Das SEGUFIX®-System

- Humane Fixierung mit vielen Variationsmöglichkeiten -

SEGUFIX®- der sichere Weg

Katalog 2025

Das Notwendige human gestalten

Ein altes Problem

Schon in der Antike war bekannt, dass die Ruhigstellung von Patienten ein wesentlicher Beitrag zur Heilbehandlung sein kann. Die damit verbundene Fixierung an Händen und Füßen konnte jedoch auch heilungsverzögernde Auswirkungen haben, wie zum Beispiel Wundliegen und Angstzustände. Bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts änderte sich an diesen Fixierungsmethoden nichts, bis die gleichermaßen einfache und brillante Idee eines besorgten Vaters ein neues Kapitel in der Geschichte der Patientenfixierung eröffnete.

Die Not eines Kleinkindes

Besagter Vater hatte einen zweijährigen Sohn, der an Lungenentzündung erkrankt war. Als der junge Patient die notwendige Bettruhe nicht akzeptierte, sahen die Ärzte keine andere Möglichkeit, als den Jungen an Händen und Füßen zu fesseln. Völlig verstört und verängstigt verweigerte der Junge daraufhin jegliche Nahrungsaufnahme. Angesichts dieses neuen Problems ordneten die Ärzte Zwangsernährung an. Für die verzweifelten Eltern war diese Situation nicht zu ertragen, und sie nahmen ihren Sohn auf eigene Verantwortung mit nach Hause.

Liebe macht erfinderisch

In der gewohnten Umgebung ging es dem Jungen zwar schnell besser, aber auch dort wollte er nicht im Bett bleiben. Da hatte der Vater die Idee für einen Haltegurt, der seinen Sohn zwar im Bett fixieren würde, dabei aber viel Raum für Bewegung bot und vor allem Hände und Füße frei ließ. Der Junge akzeptierte den Haltegurt, blieb im Bett und konnte rasch genesen.

Eine Lösung für viele

Einige Jahre später erfuhr der Vater von den Defiziten der Patientenfixierung in der Medizin. Viele Patienten mussten leiden, weil sie die Bettruhe nicht einhielten oder aus dem Bett fielen – ein Problem, das er schon Jahre zuvor für seinen Sohn gelöst hatte.
Renommierte Mediziner erkannten den Nutzen für Patienten und Pflegepersonal. Prof. Dr. Dr. h.c. Bürger-Prinz führte die neue Fixierung an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf (UKE) ein. Das SEGUFIX®-System stieß in Fachkreisen sofort auf große Zustimmung und war wenig später als die international anerkannte Patientenfixierung etabliert.

So viel Bewegungsfreiheit wie möglich, bei so wenig Fixierung wie nötig

Medizinische Anforderungen an Fixierungen sind vielseitig, und manchmal ist es erforderlich, auch Gliedmaßen zu fixieren. Um den individuellen Ansprüchen gerecht zu werden, wurde unser Produktangebot in enger Zusammenarbeit mit medizinischem Fachpersonal stetig erweitert. Bei allen Neuentwicklungen befolgen wir unseren Leitsatz „So viel Bewegungsfreiheit wie möglich, bei so wenig Fixierung wie nötig“.

Die humane Fixierung

Das SEGUFIX®-System bietet anspruchsvolle Lagerungs- und Fixierlösungen für Patienten und Pflegepersonal. Diese innovativen Lösungen ermöglichten erstmals zielgerichtete Fixierung und verhindern dadurch die menschenunwürdige Überfixierung vergangener Tage. Aus diesem Grund ist in medizinischen Fachkreisen das SEGUFIX®-System bei seiner Einführung übereinstimmend als „humane Fixierung“ bezeichnet worden. In allen Bereichen der Patientenpflege und auch in schwierigen Pflegesituationen stellt die humane Herangehensweise für alle Betroffenen eine wesentliche Erleichterung dar.

Beständigkeit in der alltäglichen Pflege

Als Erfinder und Hersteller des SEGUFIX®-Systems freuen wir uns, Ihnen Produkte anzubieten, die Ihnen helfen, Ihre Pflegeaufgaben sicher und verlässlich auszuführen.
Als Familienunternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung stehen wir Ihnen auch weiterhin mit Kontinuität, Qualität und Professionalität zuverlässig zur Seite.

Ihre Familie Sánchez-Wysozki

Produktgruppen

SEGUFIX®-Verschluss-Systeme – Produktgruppe 1000

SEGUFIX®-Bandagen-System – Produktgruppe 2000

SEGUFIX®-Zusatz-Gurte – Produktgruppe 3000

SEGUFIX®-Akut-System – Produktgruppe 4000

SEGUFIX®-Mobile-Fixierung – Produktgruppe 5000

SEGUFIX®-Transport-System – Produktgruppe 6000

SEGUFIX®-Sitzgurt-System – Produktgruppe 7000

SEGUFIX®-Zubehör und Schaffelle – Produktgruppe 8000

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	
SEGUFIX®	Seite
Historie: Das Notwendige human gestalten	2
Übersicht Produktgruppen 1000 - 8000	3
Inhaltsverzeichnis	4 - 5
Ampel-System und Kunden-Etiketten	6 - 7
Sicherheits- und Warnhinweise	8 - 9
Qualitätsstandards	10
Pflegeanleitung	11
Produktausführungen / Abkürzungen zu den verschiedenen Ausführungen	15
Impressum	48

SEGUFIX®-Verschluss-Systeme	Produktgruppe 1000	
Artikelnummer	Produktname	Seite
1206, 1216	• SEGUFIX®-Magnetschloss schwarz / segufix.com	12
1208, 1218	• SEGUFIX®-Magnetschlüssel rot	12
1306, 1316	• SEGUFIX®-Dreh-Magnetschloss grün	13
1307, 1317	• SEGUFIX®-Dreh-Magnetschlüssel gelb	13
1406, 1416	• Steckschloss	14
1407, 1417	• Steckschlüssel	14

SEGUFIX®-Bandagen-System			Produktgruppe 2000		
			Klett / Sonstige	Produktname	Seite
2203	2303	2403	–	• SEGUFIX®-Schulterhalterung	20
2204	2304	2404	–	• SEGUFIX®-Handhalterung	21
2205	2305	2405	2705	• SEGUFIX®-Fußhalterung	22 - 23
2211	2311	2411	2711	• SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung	22 - 23
2212	2312	2412	–	• SEGUFIX®-Schulter-Zusatzhalterung	20
2217	2317	2417	–	• SEGUFIX®-Kopflagerung	24
2221	2321	2421	2721	• SEGUFIX®-Standard / Schrittgurt	16
2222	2322	2422	–	• SEGUFIX®-Komplett / Schrittgurt	17
2224	2324	2424	2724	• SEGUFIX®-Handhalterung verlängert	21, 23, 31
2231	2331	2431	2731	• SEGUFIX®-Standard / Oberschenkelmanschetten	18
2232	2332	2432	–	• SEGUFIX®-Komplett / Oberschenkelmanschetten	19
2250/r	2350/r	2450/r	–	• SEGUFIX®-Kompakt	25

SEGUFIX®-Zusatz-Gurte			Produktgruppe 3000		
			Klett / Sonstige	Produktname	Seite
–	–	–	3110/r	• SEGUFIX®-Beinbügelgurt	27
3240 bis 3244	3340 bis 3344	3440 bis 3444	– 3745	• SEGUFIX®-Verlängerungsgurte	26

SEGUFIX®-Akut-System			Produktgruppe 4000		
			Klett / Sonstige	Produktname	Seite
4212/r	4312/r	4412/r	–	• SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Komplett	29
4213/r	4313/r	4413/r	–	• SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Schulter	28
4214/r	4314/r	4414/r	–	• SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Hand	28
4215/r	4315/r	4415/r	–	• SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß	29

SEGUFIX®-Mobile-Fixierung — Produktgruppe 5000

Klett / Sonstige	Produktname	Seite
5204/r 5304/r 5404/r –	• SEGUFIX®-Handfixiergürtel	32
5218 5318 5418 5718	• SEGUFIX®-Fixierhilfe	33
5243 5343 5443 –	• SEGUFIX®-Tragen-Fixierung-Schulter	30
5245 5345 5445 –	• SEGUFIX®-Tragen-Fixierung-Fuß	30
– – – 5745	• SEGUFIX®-Tragen-Lagerung-Fuß Klett	31

SEGUFIX®-Transport-System — Produktgruppe 6000

Klett / Sonstige	Produktname	Seite
6216 6316 6416 6710	• SEGUFIX®-Leibgurt-Transport	34
– – – 6720	• SEGUFIX®-Hosenträgergurt	35
– – – 6730	• SEGUFIX®-Rückenlehnengurt	35
6240 6340 6440 –	• SEGUFIX®-Rückhaltegurt	36
6244 6344 6444 –	• SEGUFIX®-Rückhaltegurt mit Schrittpolster	36
6256 6356 6456 6750	• SEGUFIX®-Multigurt	37
6266 6366 6466 6760	• SEGUFIX®-Beckengurt	38 - 39
6276 6376 6476 –	• SEGUFIX®-Beckengurt mit Schrittgurt	39

SEGUFIX®-Sitzgurt-System — Produktgruppe 7000

Klett / Sonstige	Produktname	Seite
7240 7340 7440 7740	• SEGUFIX®-Sitzgurt	40, 43
7246 7346 7446 –	• SEGUFIX®-Sitzgurt	40
7250 7350 7450 7750	• SEGUFIX®-Sitzgurt / Schrittgurt	41
7256 7356 7456 –	• SEGUFIX®-Sitzgurt / Schrittgurt	41
7260 7360 7460 –	• SEGUFIX®-Sitzgurt / Oberschenkelmanschetten	42
7266 7366 7466 –	• SEGUFIX®-Sitzgurt / Oberschenkelmanschetten	42
– – – 7770	• SEGUFIX®-Handmanschette Transport Klett	44
7280 7380 7480 7780	• SEGUFIX®-Fußhalterung Transport	44

SEGUFIX®-Zubehör / Schaffelle — Produktgruppe 8000

Artikelnummer	Produktname	Seite
8010	• SEGUFIX®-Schaffell-Bettauflage	45
8011	• SEGUFIX®-Schaffell-Rollstuhlauflage	45
8012	• SEGUFIX®-Schaffell-Einlagen für Standard mit Schrittgurt / Oberschenkelmanschetten	45
8013	• SEGUFIX®-Schutzbezug	38
8014	• SEGUFIX®-Transport-Tasche	46
8015	• SEGUFIX®-Bereitschaftstasche	46
8016	• SEGUFIX®-Aufrichter	47
8017	• Anti-Rutsch-Auflage	46
8018/D	• SEGUFIX®-Lehrfilm	47
8019/D, 8029/D	• SEGUFIX®-Handbuch	47
8022	• SEGUFIX®-Wäschenetz	27, 47

Orientierende Produktkennzeichnung

Die farbigen SEGUFIX®-Etiketten bieten Ihnen arbeitserleichternde Orientierungshilfen und folgende Vorteile:

- Schnelle und zuverlässige Orientierung bei der Zuordnung von SEGUFIX®-Gurten durch auffällige Farbgebung
- Einteilung der Körperbereiche nach Ampel-Farben rot / gelb / grün (siehe Illustration)
- Eindeutige Identifizierung des Gurtes durch Artikelnummer und Produktname (mehrsprachig)
- Schnelle Zuordnung der Größe (XS / S / M / L / XL / XXL) aufgrund auffallender Positionierung
- Textilien-Pflegekennzeichnung nach DIN EN ISO 3758:2013-12

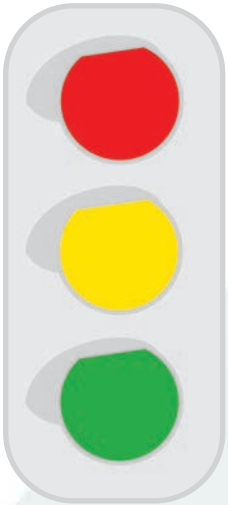

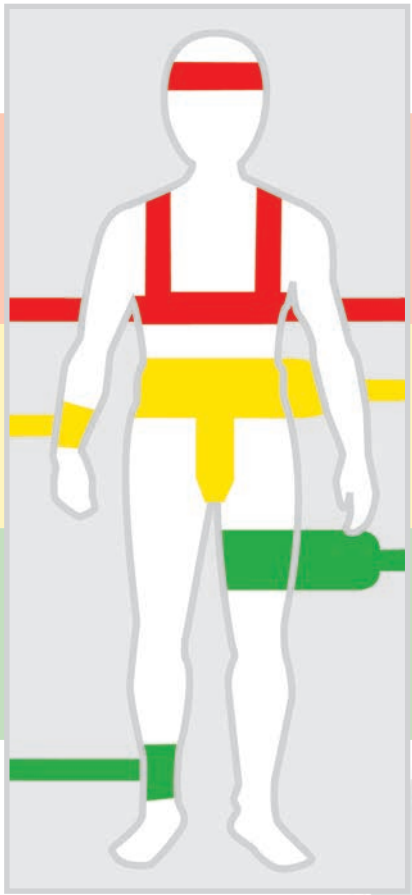

ROT
Schulter und Kopf

GELB
Taille und Hand

GRÜN
Oberschenkel und Fuß

BLAU
Zusatz-Gurte

WEISS
Transportbereich

SEGUFIX®-Kunden-Etiketten

Zusatztext nach Ihren Angaben

- Kundenspezifischer Zusatztext
  (z. B. Angaben von Station/ Haus/ Patient)
- Schnelle und somit einfache Verteilung nach der Wäsche auf die Stationen bzw. Wohnbereiche
- Wäschetrockner verringern die Haltbarkeit (Lesbarkeit)
- Wäschenetze verlängern die Haltbarkeitsdauer
- **Bestell-Nr. 8020:**
  Bei Neubestellung von Gurten mit Zusatztext
- **Bestell-Nr. 8021:**
  Produkte im Einsatz können nachträglich von der Firma SEGUFIX® mit Etiketten inklusive Zusatztext nachgerüstet werden

SEGUFIX®-Produkte nach dem Ampel-System

ROT Schulter und Kopf	GELB Taille und Hand	GRÜN Oberschenkel und Fuß
Schulterhalterung	Standard mit Schrittgurt	Oberschenkelhalterung
Schulter-Zusatzhalterung	Standard mit Oberschenkelmanschetten	Fußhalterung
Kopflagerung	Handhalterung	Verbindungsgurt
Akut-Fixierung-Schulter	Akut-Fixierung-Hand	Akut-Fixierung-Fuß
Tragen-Fixierung-Schulter	Kompakt	Tragen-Fixierung-Fuß
	Handfixiergürtel	Beinbügelgurt
	Fixierhilfe	

WEISS Transportbereich	BLAU Zusatz-Gurte
Sitzgurte	Verlängerungsgurte
Rückhaltegurte	
Beckengurte	
Multigurte	
Leibgurte-Transport	
Rückenlehnengurte	
Hosenträgergurte	



Das SEGUFIX®-Ampel-System begleitet Sie zur besseren Orientierung bei den einzelnen Produkten durch diesen Katalog.

Farbliche Einteilung der Etiketten nach dem Ampel-System in rot/gelb/grün.

Die Produktetiketten sind nach dem Ampel-System den 3 Körperbereichen zugeordnet (siehe Tabelle oben).

SEGUFIX®-Sicherheits- und Warnhinweise

Die Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen sind nur gültig für Original-SEGUFIX®-Produkte. Benutzen Sie das SEGUFIX®-System nicht, bevor Sie die Gebrauchsanweisungen gelesen und verstanden haben.
Nur aktuelle Gebrauchsanweisungen verwenden und diese sicher und griffbereit verwahren. Produkt und Gebrauchsanweisung müssen übereinstimmen. Fehlerhafte Anwendung des SEGUFIX®-Systems kann ernsthafte Verletzungen zur Folge haben, auch mit tödlichem Ausgang. Die Sicherheit Ihres Patienten hängt davon ab, dass Sie das SEGUFIX®-System korrekt anwenden.

SEGUFIX® - Die indikationsgerechte Methode für die Pflege

1. Anwendungsvoraussetzungen

Die Einhaltung der Betreiberpflichten, entsprechend den nationalen gesetzlichen Bestimmungen, obliegt der anwendenden Organisation. Beachten Sie immer die Fixierungsvorschriften Ihres Arbeitsplatzes, das hausinterne Fixierungsprotokoll und die aktuelle Gesetzgebung Ihres Bundeslandes. Die Gebrauchsanweisungen sind einzuhalten.
SEGUFIX®-Produkte dürfen nur von Personen angewendet werden, die dafür die erforderliche Ausbildung oder Kenntnis besitzen. Gesetzliche Bestimmungen und ärztliche Anordnungen sind strikt einzuhalten!
Der verordnende Arzt muss sich versichern, dass der Gesundheitszustand des Patienten die Anwendung des SEGUFIX®-Systems zulässt. Auf relevante allergische Disposition achten.

2. Verwendungszweck

SEGUFIX®-Produkte dürfen ausschließlich für die bestimmungsgemäßen medizinischen Verwendungszwecke benutzt werden.

3. Nur Original SEGUFIX®-Produkte benutzen

Aus sicherheitstechnischen Gründen dürfen SEGUFIX®-Produkte nicht verändert oder mit Fremdprodukten kombiniert werden. Bei Nichtbeachtung erlöschen Gewährleistungs- und Garantieansprüche.

4. Gefährliche Gegenstände entfernen

Entfernen Sie alle Gegenstände aus der Nähe des Patienten, die zu einer Selbstverletzung führen können, oder mit denen der Patient die Gurte beschädigen kann (z. B. Brille, Schmuck, scharfe Gegenstände).

5. Überprüfung der Gurtsysteme vor jeder Benutzung

Vor Benutzung muss das Produkt auf schadhafte Nähte, abgerissene Teile und beschädigte Ösen untersucht werden. Schadhafte Produkte können die Funktion beeinträchtigen und zu Verletzungen führen. Benutzen Sie kein Produkt, das Beschädigungen aufweist.

6. Schlösser dürfen beim Öffnen nicht unter Zug stehen

Für das Öffnen der Schlösser muss die Beweglichkeit zwischen oberem und unterem Anschlagpunkt des Knopfes sicher gestellt sein (Art. 1206). Deshalb dürfen pro Schloss maximal 4 Gurtlagen verwendet werden (Ausnahme: Produkte mit „r" oder „f" in der Artikelbezeichnung haben dickere Gurte. Bei diesen Gurten sind maximal 3 Gurtlagen zu verwenden!).
Bei der Verwendung des Dreh-Magnetschlosses (Art. 1306) dürfen maximal 4 Gurtlagen verwendet werden.
Bei der Verwendung des Steckschlosses (Art. 1406) grundsätzlich nur 3 Gurtlagen verwenden.

7. Benutzen Sie die Seitenbefestigungen

Die SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt oder Oberschenkelmanschetten nicht ohne angebrachte Seitenbefestigungen anwenden. Ohne Seitenbefestigungen kann der Patient mit dem Bauchgurt rotieren oder über den Bettrand rutschen, mit der möglichen Folge der Kompression des Brustkorbs und möglicher Todesfolge.
Falls Patienten auch bei angebrachten Seitenbefestigungen und hochgestellten Bettgittern über den Bettrand gelangen, müssen in diesen Fällen zusätzliche Fixierungsmaßnahmen erfolgen.
Wichtig: Führen Sie die Seitenbefestigungen – vor dem Festmachen – durch die jeweiligen Schlaufen auf dem breiten Bettgurt (siehe Gebrauchsanweisung).

8. Bei Betten, Sitzgelegenheiten und Tragen ist zu beachten

- SEGUFIX®-Produkte nur mit Betten, standfesten Sitzgelegenheiten bzw. Tragen verwenden, die eine Anbringung gemäß Gebrauchsanweisung erlauben.
- Die Produkte müssen so angebracht werden, dass sie nicht verrutschen können.
- Befestigungsgurte und Bewegungsmechanismus von Betten, Matratzen, Wechseldruckmatratzen o. ä., Tragen oder Sitzgelegenheiten können sich gegenseitig beeinträchtigen, mit der Folge von Beschädigungen, Funktionsbeeinträchtigungen und Verletzungsgefahr.
- Die ausgewählten Haltepunkte dürfen keine scharfen Kanten aufweisen.
- SEGUFIX®-Produkte verhindern nicht das Umkippen oder Wegrollen von Betten, Sitzgelegenheiten und Tragen.

  Hilfreich in diesem Zusammenhang:
  Normen für Betten: DIN EN 60601-2-52
  Normen für Rollstühle: DIN EN 12182 und DIN EN 12183

9. Bettgitter müssen hochgestellt sein



Um Unfälle bei der Fixierung zu vermeiden, sind die Bettgitter hochzustellen (Ausnahme: 5-Punkt-Fixierung).
Achtung: Bei geteilten Bettgittern ist ein „Gap protector" (Einsteck-

scheiben), der ein Hindurchrutschen des Patienten verhindert, zu verwenden. Bei geteilten Bettgittern kann es sonst vorkommen, dass der Patient trotz angelegter Fixierung durch die vorhandene Öffnung hindurchrutscht – mit der möglichen Folge der Kompression des Brustkorbs.

10. Patienten in Fixierung überwachen

Patienten in Fixierung erfordern regelmäßige Überwachung. Aggressive, aufgebrachte und unruhige Patienten oder solche, bei denen die Gefahr der Aspiration besteht, erfordern eine ununterbrochene Überwachung.

11. Überprüfung der Verschluss-Systeme vor jeder Benutzung

SEGUFIX®-Magnetschlösser schwarz / segufix.com, SEGUFIX®-Dreh-Magnetschlösser grün, Steckschlösser, Schnapp-, Klett- und Metallschlaufenverschlüsse auf Funktion und sicheren Halt prüfen. Schlösser nicht in Flüssigkeit tauchen! Dies kann zu Fehlfunktion führen. Sind beschädigte Schlösser nicht mehr mit dem Schlüssel zu öffnen, können Gurte mit Schere oder Gurtschneider durchgeschnitten werden. Den Sockelkopf auf Verschleiß (Abrundung / Stauchung) überprüfen.

12. Warnhinweis Herzschrittmacher

Bei Patienten mit Herzschrittmacher muss ein Sicherheitsabstand von 10 cm zwischen Herzschrittmacher und magnetischen Schlössern/ Schlüsseln eingehalten werden, da sonst die Funktion beeinträchtigt werden kann und z. B. bei dem Patienten Tachykardien ausgelöst werden könnten (alternativ: Steckschloss verwenden). Bezüglich möglicher Beeinträchtigung anderer Patienten-Implantate durch starke Magnete bitte die jeweiligen Herstellerangaben beachten.

13. Befestigung der Gurte überprüfen

Die korrekte Befestigung der Gurte regelmäßig überprüfen. Die Gurte müssen straff am beweglichen Kopf- oder Fußteil angebracht werden, ohne bewegliches Kopf- oder Fußteil Bettrahmenbefestigung. Die Gurte dürfen nicht verrutschen.

14. Benutzung des SEGUFIX®-Systems in Fahrzeugen

In Automobilen ersetzen SEGUFIX®-Transportgurte nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsgurte (Dreipunkt- / Beckengurt). Transportgurte dürfen nur als zusätzliche Stützung oder Fixierung des Patienten angebracht werden. Stellen Sie sicher, dass der Patient im Notfall schnell gerettet werden kann (gut sichtbar angebrachte und griffbereite Gurtschneider).

15. Nicht zu eng, jedoch sicher

Die Fixierung muss eng anliegen, darf aber die Atmung und Blutzirkulation nicht behindern.
Zu locker angelegte Produkte können die Sicherheit des Patienten gefährden. Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Fixierung.

16. Lagerung

Um die Lebensdauer der Produkte zu verlängern, Gurte und Verschluss-Systeme trocken und dunkel bei einem Normalklima von 20 °C lagern.

17. Brenneigenschaft des SEGUFIX®-Bettsystems

Nach DIN EN 71-2 Abschnitt 4.3 nicht entflammbar.
Nach DIN 75200 Brenngeschwindigkeit null.
Selbstverständlich dürfen die Produkte nicht mit glühenden Zigaretten in Kontakt kommen oder offenen Flammen ausgesetzt werden, da dies zu nachhaltigen Beschädigungen und Gesundheitsschäden führen kann.

18. Immer die richtige Größe wählen

Wählen Sie immer die richtige Größe gemäß der Körper- und Taillenmaße (siehe Größentabellen).
Zu große bzw. zu kleine Produkte beeinträchtigen Komfort und Sicherheit des Patienten.

19. Entsorgung

Kartonagen	→ Altpapier
Umverpackungen (Folie)	→ Gelber Sack
Unbrauchbare Produkte	→ Restmüll

20. Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter: https://www.segufix.com/conformity_de.php

21. Gutachterliche Empfehlung zur Unfallvermeidung

(Prof. Dr.-Ing. U. Boenick, TU-Berlin):

1. Seitenbefestigungen anlegen
2. Durchgehende Bettgitter hochstellen (Ausnahme: 5-Punkt-Fixierung)
3. Es kann notwendig sein, weitere Fixierelemente einzusetzen, um ein Entkommen aus dem Bett sicher zu verhindern.

22. Wichtig vor jeder Anwendung

- Sicht- und Schließkontrolle der Schlösser
- Sichtkontrolle: Gurte, Ösen, Stoffschlaufen, Klett-, Schnapp- und Metallschlaufenverschlüsse etc.
- Nur bei ausreichender Indikation anwenden
- Gesetzliche Voraussetzungen prüfen

23. Schwerwiegende Vorfälle

Schwerwiegende Vorfälle sind der zuständigen Behörde und dem Hersteller zu melden.

SEGUFIX®-Qualitätsstandards

- **SEGUFIX®-Qualität hat sich bewährt**

  Das Markenzeichen SEGUFIX® bürgt seit über 50 Jahren für gleichbleibende Qualität der Produkte, hergestellt mit ausgewählten und hochwertigen Rohstoffen, einer soliden Verarbeitung und ausgefeilter Funktionalität. Ständige Qualitätskontrollen gewährleisten den hohen Sicherheitsstandard.

- **Produktions-Standort Deutschland**

  Seit Bestehen der Firma produziert das von den Inhabern geführte Familienunternehmen das SEGUFIX®-System in der Bundesrepublik Deutschland.

- **MDR (Medical Device Regulation)**

  Das SEGUFIX®-System (Medizinprodukt: Klasse I) erfüllt alle Sicherheits- und Leistungsanforderungen der ‘Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte‘ (ersetzt das MPG).

- **Gebrauchsanweisungen – Sicherheitshinweise – Produktkennzeichnung**

  Die detaillierten und bebilderten Gebrauchsanweisungen mit Sicherheits- und Warnhinweisen erklären die korrekte Anwendung des SEGUFIX®-Systems. Die SEGUFIX®-Produkte sind mit Pflegeanleitungen und CE-Kennzeichnung versehen. Die farbigen Etiketten nach dem Ampel-System bieten schnelle und zuverlässige Orientierung bei der Verwendung der Produkte.

- **SEGUFIX®-Gurte sind schwer entflammbar**

  SEGUFIX®-Gurte sind schwer entflammbar. Sie erfüllen die strengen Normen der Automobilindustrie entsprechend der DIN 75200 „Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der Kfz-Innenraumausstattung“ sowie DIN EN 71-2 Abschnitt 4.3 „Sicherheit von Spielwaren-Entflammbarkeit“.

- **Produktinnovationen – Sonderanfertigungen**

  SEGUFIX® unterhält eine Entwicklungsabteilung. In Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, Reha-Zentren und anderen Einrichtungen wurden im Laufe der Jahre Problemlösungen entwickelt, die zur Entstehung von neuen und praktischen Produkten für die Krankenpflege führten, die heute aus der Praxis nicht mehr wegzudenken sind. Komplizierte und einfache Sonderanfertigungen werden von uns auf Wunsch individuell erarbeitet und hergestellt.

- **Kompetente Beratung**

  Unser geschultes Personal berät Sie gern in allen produktbezogenen Fragen.

- **Fortbildungen – Fachmessen**

  SEGUFIX® unterstützt Fortbildungen für Fachpersonal aus allen Einrichtungen mit Teilnahmezertifikat. Auf der Fachmesse MEDICA bieten wir Informationen über Produktneuheiten und individuelle Beratung.

- **Stabile Preise**

  Innovationen und rationeller werdende Produktionsverfahren halten unsere Preise seit Jahrzehnten stabil. Die Vorteile dieser Produktionspolitik kommen stets unseren Kunden zugute.

- **Schnelle und zuverlässige Lieferzeiten**

  Alle SEGUFIX®-Produkte sind sofort lieferbar oder können nach Bedarf kurzfristig hergestellt werden.

- **SEGUFIX® online**

  Produktinformationen sind abrufbar unter: www.segufix.com
  Online bestellen unter: www.segufix-shop.com

Pflegeanleitung

- **SEGUFIX®-Bandagengurte** (naturweiß)

  bestehen aus einem Baumwoll-/Zellwollgemisch und sind bis zu 95 °C in der Waschmaschine waschbar. Niedrigere Temperaturen und Wäschenetze verlängern die Haltbarkeitsdauer des Produktes. Das Gurtmaterial ist nicht für Waschstraßen, Heißmangel und Trockenpressen geeignet (Beschädigung der Ösen möglich). Die Gurte sind nicht vorgewaschen, bis zu 8 % Schrumpfung möglich. Gurte immer trocken lagern.
  Waschmittel: nicht aggressiv, keine Weichspüler, keine Bleiche verwenden.
  Trockner: im Schongang bei niedriger Temperatur und vorzugsweise im Wäschenetz.
  Desinfektion: chemothermisches Desinfektionswaschverfahren möglich
  (Ziffer 3.1.2 „Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren“). Überdosierungen schädigen das Gurtmaterial.

- **SEGUFIX®-Transportgurte** (farbig/schwarz)

  bestehen aus Polyester und sind bis zu 30 °C in der Waschmaschine waschbar. Niedrigere Temperaturen und Wäschenetze verlängern die Haltbarkeitsdauer des Produktes.
  Das Gurtmaterial ist nicht für Waschstraßen, Heißmangel und Trockenpressen geeignet (Beschädigung der Ösen möglich). Gurte immer trocken lagern.
  Waschmittel: nicht aggressiv, keine Weichspüler, keine Bleiche verwenden.
  Trockner: im Schongang bei niedriger Temperatur und vorzugsweise im Wäschenetz.

- **SEGUFIX®-Schlösser und Sockel**

  vor der Wäsche entfernen. Schlösser und Sockel mit einem feuchten Tuch reinigen/desinfizieren, keinesfalls in Flüssigkeit tauchen. Mitgewaschene Schlösser funktionieren nicht oder nicht mehr zuverlässig.

- **Klettverschlüsse**

  sollten vor dem Waschen und Trocknen im Wäschetrockner geschlossen werden, um den Klettverschluss flusenfrei zu halten. Klettverschlüsse nach Bedarf mit einer harten Bürste von Flusen und Ähnlichem befreien. Auch bei normalem Gebrauch verflusen die Klettverschlüsse nach einiger Zeit. Dies kann die Haltekraft verringern. Vor jedem Gebrauch die Haltekraft überprüfen.

- **Haltbarkeitsdauer**

  hängt ab von der Intensität der Nutzung und wird durch sanfte Reinigungsverfahren (Reinigungsmittel/Wäschenetz) verlängert.

- **SEGUFIX®-Schaffelle**

  Waschmaschine: Waschtemperatur 30 - 40 °C, nicht schleudern, Wollwaschmittel verwenden.
  Handwäsche: in handwarmem Wasser bei 30 - 40 °C mit Wollwaschmittel zügig durchwaschen, in klarem, handwarmem Wasser durchspülen und ausschleudern.
  Hinweis: Bitte unbedingt beachten, dass das Fell nicht zu lange im Wasser ist (nicht einweichen).
  Trocknen der Schaffelle: zum Trocknen in den Wäschetrockner oder einfach an einer luftigen Stelle aufhängen.
  Vorsicht: Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen!
  Bevor das Fell vollständig trocken ist, dieses etwas in Form ziehen und wenn nötig mit einer Stahlbürste leicht durchbürsten.

Wäschenetz:

Das SEGUFIX®-Wäschenetz schont das Gurtmaterial beim Waschvorgang.

Produktinformationen siehe Seite 27 und 47

Sonderanfertigungen:

Als Entwickler und Erfinder des SEGUFIX®-Systems fertigen wir gerne von den Standardmaßen abweichende Produkte nach Ihren Vorgaben an.

SEGUFIX®-Magnetschloss schwarz / segufix.com

Art. 1206

zum Verschließen der SEGUFIX®-Systeme

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999



Art. 1216

10er-Pack
SEGUFIX®-Magnetschloss schwarz / segufix.com

SEGUFIX®-Magnetschlüssel rot

Art. 1208

zum schnellen Öffnen des SEGUFIX®-Magnetschlosses schwarz / segufix.com

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999



Art. 1218

10er-Pack
SEGUFIX®-Magnetschlüssel rot

SEGUFIX®-Magnetknopf schwarz / segufix.com

Art. 1204

ohne SEGUFIX®-Metallsockel

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999

Art. 1214

10er-Pack
SEGUFIX®-Magnetknopf schwarz / segufix.com

SEGUFIX®-Metallsockel

Art. 1205

für SEGUFIX®-Magnetknopf schwarz / segufix.com

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999

Art. 1215

10er-Pack
SEGUFIX®-Metallsockel

Preise: siehe Preisliste Seite 4

HMV: Hilfsmittelnummer
PHMV: Pflegehilfsmittelnummer

SEGUFIX®-Dreh-Magnetschloss grün

Art. 1306

zum Verschließen der SEGUFIX®-Systeme
(für Bandagen ab Herstellungsquartal II/2003)

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999

Art. 1316
10er-Pack
SEGUFIX®-Dreh-Magnetschloss grün

SEGUFIX®-Dreh-Magnetschlüssel gelb

Art. 1307

zum schnellen Öffnen des SEGUFIX®-Dreh-Magnetschlosses grün

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999

Art. 1317
10er-Pack
SEGUFIX®-Dreh-Magnetschlüssel gelb

SEGUFIX®-Dreh-Magnetknopf grün

Art. 1304

ohne SEGUFIX®-Vierkantsockel

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999



Art. 1314
10er-Pack
SEGUFIX®-Dreh-Magnetknopf grün

SEGUFIX®-Vierkantsockel

Art. 1305

für SEGUFIX®-Dreh-Magnetknopf grün

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999

Art. 1315
10er-Pack
SEGUFIX®-Vierkantsockel

SEGUFIX®-Magnetschloss-System schwarz

- hohe Belastbarkeit
- Standard Magnet-schlüssel
- Sicherheitsverschluss auf Magnetbasis (Spezialmechanismus)
- sicher und schnell für das Verschließen der SEGUFIX®-Systeme

SEGUFIX®-Dreh-Magnetschloss-System grün

- erhöhte Belastbarkeit und Verschluss-Sicherheit
- codierter Magnetschlüssel
- Sicherheitsverschluss auf Magnetbasis (Spezialmechanismus)
- sicher und schnell für das Verschließen der SEGUFIX®-Systeme

Steckschloss-System

- hohe Belastbarkeit
- Sicherheitsverschluss für alle Anwendungen, bei denen auf Magnete verzichtet werden muss
- sicher und schnell für das Verschließen der SEGUFIX®-Systeme

Preise: siehe Preisliste Seite 4

HMV: Hilfsmittelnummer
PHMV: Pflegehilfsmittelnummer

Steckschloss

Art. 1406

- zum Verschließen der SEGUFIX®-Systeme
- ohne Magnetmechanismus
- kann in unmittelbarer Nähe zum Herzschrittmacher verwendet werden

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999

Art. 1416
10er-Pack
Steckschloss

Steckschlüssel

Art. 1407

zum Öffnen des Steckschlosses

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999



Art. 1417
10er-Pack
Steckschlüssel

Steckknopf

Art. 1404

ohne Stecksockel

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999

Art. 1414
10er-Pack
Steckknopf

Stecksockel

Art. 1405

für Steckknopf

HMV: 19.99.99.0999 PHMV: 50.99.99.0999

Art. 1415
10er-Pack
Stecksockel

Preise: siehe Preisliste Seite 4

HMV: Hilfsmittelnummer
PHMV: Pflegehilfsmittelnummer

Abkürzungen zu den verschiedenen Ausführungen

Grundausführung → Befestigungsgurt: mittlere Länge

- Spannweite* der Befestigungsgurte am Bett:
  mit Schloss-System (mit Ösen): ca. 1200 - 1450 mm
  bei Klettprodukten (ohne Ösen): ca. 950 - 1540 mm

Beispiel Artikelnummer: 2221 - M (Größe M)

Ausführung b → Befestigungsgurt: kurz

- Spannweite* der Befestigungsgurte am Bett:
  mit Schloss-System (mit Ösen): ca. 1000 - 1200 mm
  bei Klettprodukten (ohne Ösen): ca. 920 - 1330 mm
- die Gesamtlänge der Befestigungsgurte ist auf jeder Seite ca. 130 mm kürzer als die Grundausführung

Beispiel Artikelnummer: 2221/b - M (Größe M)

*Spannweite der Befestigungsgurte:
Das Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten am Bett.

Ausführung e → Befestigungsgurt: lang

- Spannweite* der Befestigungsgurte am Bett:
  mit Schloss-System (mit Ösen): ca. 1450 - 1700 mm
  bei Klettprodukten (ohne Ösen): ca. 950 - 1800 mm
- die Gesamtlänge der Befestigungsgurte ist auf jeder Seite ca. 200 mm länger als die Grundausführung

Beispiel Artikelnummer: 2221/e - M (Größe M)

Ausführung f → Flausch

- für sensible Haut
- mit 100 % reiner Baumwolle

Beispiel Artikelnummer: 2221/f - M (Größe M)

Ausführung r → robust

- verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung

Beispiel Artikelnummer: 2221/r - M (Größe M)

Hinweis Klettprodukte:
Keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist: Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt

Art. 2221 / Art. 2321 / Art. 2421

Verwendungszweck:
- Fixierung von Patienten und Lagerungshilfe auf dem Bett
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt
und integrierten Seitenbefestigungen
3 SEGUFIX®-Schlösser
1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L / XL / XXL**
(ab Gr. XL nur in Version r, **Größe XXL auf Anfrage)

Versionen: Grundausführung / b / e / f / r

Einzelteil: Art. 2121 (ohne Schloss und Schlüssel)

95°

HMV: 19.40.02.5017
PHMV: 50.45.02.5017

SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 2221
Standard mit Schrittgurt
und Magnetschloss-System schwarz

Art. 2321
Standard mit Schrittgurt
und Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 2421
Standard mit Schrittgurt
und Steckschloss-System

Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung			
Art.-Nr. Version	Produktmerkmale	Spannweite* (mit Ösen)	Spannweite* Klettprodukte (ohne Ösen)
...	Befestigungsgurt: mittel	1200 - 1450 mm	950 - 1540 mm
... /b	Befestigungsgurt: kurz	1000 - 1200 mm	920 - 1330 mm
... /e	Befestigungsgurt: lang	1450 - 1700 mm	950 - 1800 mm
... /f	Flausch, für sensible Haut, 100 % reine Baumwolle		–
... /r	verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung		–

*Spannweite: Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten am Bett

Größentabelle			
Größe	Umfang Taille	Bauchgurt (1)	Bettgurt (2)
S	520 - 820 mm	140 mm	180 mm
M	800 - 1200 mm	180 mm	180 mm
L	1160 - 1560 mm	180 mm	180 mm
XL	1360 - 1800 mm	180 mm	180 mm
XXL*	1560 - 1980 mm	180 mm	180 mm

**Größe XXL auf Anfrage

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich
(Gurte sind nicht vorgewaschen)

SEGUFIX®-Standard Klett mit Schrittgurt

Art. 2721

Verwendungszweck:
- Lagerungshilfe auf dem Bett
- gibt unsicheren Patienten Halt
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist:
Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Standard Klett mit Schrittgurt
und integrierten Seitenbefestigungen
(mit Schlaufenverschluss)

Größen: S / M / L

Versionen: Grundausführung / b / e

95°

Preise: siehe Preisliste Seite 5, 8, 11

HMV: Hilfsmittelnummer
PHMV: Pflegehilfsmittelnummer

SEGUFIX®-Komplett mit Schrittgurt

Art. 2222 / Art. 2322 / Art. 2422

Verwendungszweck:
- 5-Punkt-Fixierung
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®- Standard mit Schrittgurt (Seite 16)
1 SEGUFIX®- Schulterhalterung (Seite 20)
2 SEGUFIX®- Handmanschetten (Seite 21)
2 SEGUFIX®- Fußmanschetten (Seite 22)
1 SEGUFIX®- Verbindungsgurt (Seite 22)

11 SEGUFIX®- Schlösser
1 SEGUFIX®- Schlüssel

Größen: S / M / L / XL
(ab Gr. XL nur in Version r)

Versionen: Grundausführung / b / e / r

95°



SEGUFIX®-Komplett mit Schrittgurt – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 2222
Komplett mit Schrittgurt
und Magnetschloss-System schwarz

Art. 2322
Komplett mit Schrittgurt
und Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 2422
Komplett mit Schrittgurt
und Steckschloss-System

Größentabelle			
Größe	Umfang Taille	Umfang Handgelenk	Umfang Fußgelenk
S	520 - 820 mm	120 - 190 mm	170 - 250 mm
M	800 - 1200 mm	160 - 240 mm	220 - 300 mm
L	1160 - 1560 mm	220 - 290 mm	270 - 330 mm
XL	1360 - 1800 mm	260 - 340 mm	300 - 380 mm

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich
(Gurte sind nicht vorgewaschen)

Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung		
Art.-Nr. Version	Produktmerkmale	Spannweite*
...	Befestigungsgurt: mittel	1200 - 1450 mm
... /b	Befestigungsgurt: kurz	1000 - 1200 mm
... /e	Befestigungsgurt: lang	1450 - 1700 mm
... /r	verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung	

*Spannweite: Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten am Bett

Anwendungsbeispiele mit SEGUFIX®-Magnetschloss-System schwarz

SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt (Art. 2221) und SEGUFIX®-Schulterhalterung (Art. 2203)

SEGUFIX®-Komplett mit Schrittgurt (Art. 2222), SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung (Art. 2211), SEGUFIX®-Schulter-Zusatzhalterung (Art. 2212)

SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt (Art. 2221) und SEGUFIX®-Schaffell-Einlage (Art. 8012)

Preise: siehe Preisliste Seite 8 - 9

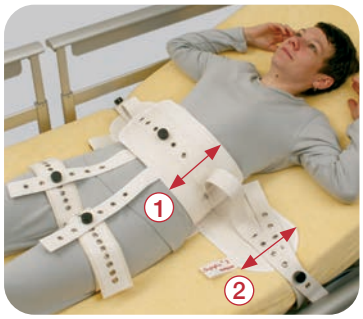

SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten

Art. 2231 / Art. 2331 / Art. 2431

Verwendungszweck:
- Fixierung von Patienten und Lagerungshilfe auf dem Bett
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten
und integrierten Seitenbefestigungen
5 SEGUFIX®-Schlösser
1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L / XL (ab Gr. XL nur in Version r)

Versionen: Grundausführung / b / e / f / r

Einzelteil: Art. 2131 (ohne Schloss und Schlüssel)

95°

HMV: 19.40.02.5018
PHMV: 50.45.02.5018

SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 2231

Standard mit Oberschenkelmanschetten und Magnetschloss-System schwarz

Art. 2331

Standard mit Oberschenkelmanschetten und Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 2431

Standard mit Oberschenkelmanschetten und Steckschloss-System

Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung			
Art.-Nr. Version	Produktmerkmale	Spannweite* (mit Ösen)	Spannweite* Klettprodukte (ohne Ösen)
...	Befestigungsgurt: mittel	1200 - 1450 mm	950 - 1540 mm
... /b	Befestigungsgurt: kurz	1000 - 1200 mm	920 - 1330 mm
... /e	Befestigungsgurt: lang	1450 - 1700 mm	950 - 1800 mm
... /f	Flausch, für sensible Haut, 100 % reine Baumwolle		–
... /r	verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung		–

*Spannweite: Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten am Bett

Größentabelle				
Größe	Umfang Taille mm	Umfang Oberschenkel mm	① Bauchgurt mm	② Bettgurt mm
S	520 - 820	380 - 520	140	180
M	800 - 1200	500 - 720	180	180
L	1160 - 1560	580 - 880	180	180
XL	1360 - 1800	850 - 1150	180	180

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)

SEGUFIX®-Standard Klett mit Oberschenkelmanschetten

Art. 2731

Verwendungszweck:
- Lagerungshilfe auf dem Bett
- gibt unsicheren Patienten Halt
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist:
  Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Standard Klett mit Oberschenkelmanschetten
und integrierten Seitenbefestigungen
(mit Schlaufenverschluss)

Größen: S / M / L

Versionen: Grundausführung / b / e

95°

Preise: siehe Preisliste Seite 5, 9, 10, 11

HMV: Hilfsmittelnummer
PHMV: Pflegehilfsmittelnummer

SEGUFIX®-Komplett mit Oberschenkelmanschetten

Art. 2232 / Art. 2332 / Art. 2432

Verwendungszweck:
- 5-Punkt-Fixierung
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten (Seite 18)
1 SEGUFIX®-Schulterhalterung (Seite 20)
2 SEGUFIX®-Handmanschetten (Seite 21)
2 SEGUFIX®-Fußmanschetten (Seite 22)
1 SEGUFIX®-Verbindungsgurt (Seite 22)

13 SEGUFIX®-Schlösser
1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L / XL
(ab Gr. XL nur in Version r)

Versionen: Grundausführung / b / e / r

95°



SEGUFIX®-Komplett mit Oberschenkelmanschetten – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 2232

Komplett mit Oberschenkelmanschetten und Magnetschloss-System schwarz

Art. 2332

Komplett mit Oberschenkelmanschetten und Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 2432

Komplett mit Oberschenkelmanschetten und Steckschloss-System

Größentabelle Umfänge				
Größe	Umfang Taille	Umfang Handgelenk	Umfang Fußgelenk	Umfang Oberschenkel
S	520 - 820 mm	120 - 190 mm	170 - 250 mm	380 - 520 mm
M	800 - 1200 mm	160 - 240 mm	220 - 300 mm	500 - 720 mm
L	1160 - 1560 mm	220 - 290 mm	270 - 330 mm	580 - 880 mm
XL	1360 - 1800 mm	260 - 340 mm	300 - 380 mm	850 -1150 mm

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich
(Gurte sind nicht vorgewaschen)

Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung		
Art.-Nr. Version	Produktmerkmale	Spannweite*
...	Befestigungsgurt: mittel	1200 - 1450 mm
... /b	Befestigungsgurt: kurz	1000 - 1200 mm
... /e	Befestigungsgurt: lang	1450 - 1700 mm
... /r	verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung	

*Spannweite: Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten am Bett

Anwendungsbeispiele mit SEGUFIX®-Magnetschloss-System schwarz

SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten (Art. 2231)

SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten (Art. 2231) und SEGUFIX®-Schulterhalterung (Art. 2203)

Preise: siehe Preisliste Seite 10

Größe XS / S

Größe M / L / XL

HMV: 19.40.02.5005
PHMV: 50.45.02.5005

SEGUFIX®-Schulterhalterung

Art. 2203 / Art. 2303 / Art. 2403



Verwendungszweck:
- verhindert das Herauswinden nach oben
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Voraussetzung für Anwendung:
- SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt/Oberschenkelmanschetten (mit Schloss-System) erforderlich

Größe	Gurt a	Gurt b
XS	600 mm	770 mm
S	860 mm	1190 mm
M	1010 mm	1450 mm
L	1170 mm	1650 mm
XL	1420 mm	1870 mm

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Schulterhalterung
2 SEGUFIX®-Schlösser (ohne Schlüssel)

Größen: XS / S / M / L / XL (ab Gr. XL nur in Version r)

Versionen: Grundausführung / r

Einzelteil: Art. 2103
(ohne Schloss und Schlüssel)

95°



SEGUFIX®-Schulterhalterung – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 2203
Schulterhalterung
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 2303
Schulterhalterung
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 2403
Schulterhalterung
mit Steckschloss-System

Ausführungen: siehe Tabelle Seite 21

Tabelle: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)

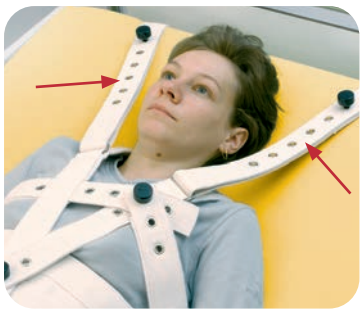

Geeignet für SEGUFIX®-
- Schulterhalterung (nicht für Größe XS)
- Akut-Fixierung-Schulter
- Kompakt

HMV: 19.40.02.5006
PHMV: 50.45.02.5006

SEGUFIX®-Schulter-Zusatzhalterung

Art. 2212 / Art. 2312 / Art. 2412

Verwendungszweck:
- verhindert das Aufrichten des Oberkörpers auf dem Bett (auf ständige Beobachtung ist zu achten)
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Voraussetzung für Anwendung:
- SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt/Oberschenkelmanschetten (mit Schloss-System) erforderlich
- SEGUFIX®-Schulterhalterung erforderlich

Gesamtlänge: ca. 1140 mm (je Gurt)

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Schulter-Zusatzhalterung
2 SEGUFIX®-Schlösser (ohne Schlüssel)

Versionen: Grundausführung / r

Einzelteil: Art. 2112 (2 Gurte)
(ohne Schloss und Schlüssel)

95°



SEGUFIX®-Schulter-Zusatzhalterung – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 2212
Schulter-Zusatzhalterung
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 2312
Schulter-Zusatzhalterung
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 2412
Schulter-Zusatzhalterung
mit Steckschloss-System

Preise: siehe Preisliste Seite 4, 5, 6, 7

HMV: Hilfsmittelnummer
PHMV: Pflegehilfsmittelnummer

SEGUFIX®-Handhalterung

Art. 2204 / Art. 2304 / Art. 2404

Verwendungszweck:
- flexible Fixierung einer oder beider Hände auf dem Bett
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Voraussetzung für Anwendung:
- SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt / Oberschenkelmanschetten erforderlich

Bestehend aus:
2 SEGUFIX®-Handmanschetten
2 SEGUFIX®-Schlösser (ohne Schlüssel)

Umfang Handgelenk	
S	120 - 190 mm
M	160 - 240 mm
L	220 - 290 mm
XL	260 - 340 mm

HMV: 19.40.02.5007
PHMV: 50.45.02.5007

Größen: S / M / L / XL (ab Gr. XL nur in Version r)

Versionen: Grundausführung / r

Einzelteil: Art. 2104 (für eine Hand) (ohne Schloss und Schlüssel)

95°

SEGUFIX®-Handhalterung – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 2204
Handhalterung
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 2304
Handhalterung
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 2404
Handhalterung
mit Steckschloss-System

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)

Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung	
Art.-Nr. Version	Produktmerkmale
...	Grundausführung
... /r	verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung

SEGUFIX®-Handhalterung verlängert

Art. 2224 / Art. 2324 / Art. 2424

Verwendungszweck:
- flexible Fixierung einer oder beider Hände auf dem Bett
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt / Oberschenkelmanschetten nicht erforderlich

Bestehend aus:
2 SEGUFIX®-Handmanschetten verlängert
4 SEGUFIX®-Schlösser
1 SEGUFIX®-Schlüssel

Umfang Handgelenk	
S	120 - 190 mm
M	160 - 240 mm
L	220 - 290 mm
XL	260 - 340 mm

HMV: 19.40.02.5008
PHMV: 50.45.02.5008

Größen: S / M / L / XL (ab Gr. XL nur in Version r)

Versionen: Grundausführung / r

Einzelteil: Art. 2124 (für eine Hand) (ohne Schloss und Schlüssel)

95°

SEGUFIX®-Handhalterung verlängert – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 2224
Handhalterung verlängert
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 2324
Handhalterung verlängert
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 2424
Handhalterung verlängert
mit Steckschloss-System

Preise: siehe Preisliste Seite 4, 5, 6, 9

HMV: Hilfsmittelnummer
PHMV: Pflegehilfsmittelnummer

SEGUFIX®-Fußhalterung

Art. 2205 / Art. 2305 / Art. 2405

Verwendungszweck:
- lockere bis feste Fixierung eines oder beider Füße auf dem Bett
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Bestehend aus:
2 SEGUFIX®-Fußmanschetten
1 SEGUFIX®-Verbindungsgurt
4 SEGUFIX®-Schlösser (ohne Schlüssel)

Umfang Fußgelenk	
S	170 - 250 mm
M	220 - 300 mm
L	270 - 330 mm
XL	300 - 380 mm

HMV: 19.40.02.5009
PHMV: 50.45.02.5009

Größen: S / M / L / XL (ab Gr. XL nur in Version r)

Versionen: Grundausführung / b / e / r

Einzelteile: Art. 2105 (für einen Fuß)
Art. 2005 (Verbindungsgurt)
(ohne Schloss und Schlüssel)

95°

SEGUFIX®-Fußhalterung – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 2205
Fußhalterung
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 2305
Fußhalterung
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 2405
Fußhalterung
mit Steckschloss-System

Hinweis:
Zusätzliche Bewegungseinschränkung durch SEGUFIX®-Beinbügelgurt möglich (siehe Seite 27)

Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung		
Art.-Nr. Version	Produktmerkmale	Spannweite*
...	Befestigungsgurt: mittel	1200 - 1450 mm
... /b	Befestigungsgurt: kurz	1000 - 1200 mm
... /e	Befestigungsgurt: lang	1450 - 1700 mm
... /r	verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung	

*Spannweite: Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten am Bett

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)

SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung

Art. 2211 / Art. 2311 / Art. 2411

Verwendungszweck:
- zusätzliche Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Beine auf dem Bett
- auch als Ergänzung der 5-Punkt-Fixierung
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung (für beide Beine)
4 SEGUFIX®-Schlösser (ohne Schlüssel)

Umfang Oberschenkel	
S	200 - 360 mm
M	340 - 580 mm
L	580 - 750 mm

HMV: 19.40.02.5010
PHMV: 50.45.02.5010

Größen: S / M / L

Versionen: Grundausführung / b / e / r

Einzelteil: Art. 2111 (für beide Beine)
(ohne Schloss und Schlüssel)

95°

SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 2211
Oberschenkelhalterung
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 2311
Oberschenkelhalterung
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 2411
Oberschenkelhalterung
mit Steckschloss-System

Preise: siehe Preisliste Seite 4, 5, 6, 7

HMV: Hilfsmittelnummer
PHMV: Pflegehilfsmittelnummer

Produkte mit Klettverschluss

Umfang Handgelenk	
M	160 - 240 mm

SEGUFIX®-Handhalterung Klett verlängert

Art. 2724

Verwendungszweck:
- Positionierung einer oder beider Hände auf dem Bett
- auch für den Gebrauch an Tragen und Liegen geeignet
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist:
  Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt / Oberschenkelmanschetten nicht erforderlich

Bestehend aus:
2 SEGUFIX®-Handmanschetten Klett verlängert
(mit Schlaufenverschluss)

Größe: M

Einzelteil: Art. 2824 (für eine Hand)

95°

Umfang Fußgelenk	
S	170 - 250 mm
M	220 - 300 mm

SEGUFIX®-Fußhalterung Klett

Art. 2705

Verwendungszweck:
- lockere bis feste Lagerung eines oder beider Füße auf dem Bett
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist:
  Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

Bestehend aus:
2 SEGUFIX®-Fußmanschetten Klett (mit Schlaufenverschluss)
1 SEGUFIX®-Verbindungsgurt (mit Schlaufenverschluss)

Größen: S / M

Versionen: Grundausführung / b / e

Einzelteile: Art. 2805 (für einen Fuß)
Art. 2905 (Verbindungsgurt)

95°

Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung		
Art.-Nr. Version	Produktmerkmale	Spannweite*
...	Befestigungsgurt: mittel	950 - 1540 mm
... /b	Befestigungsgurt: kurz	920 - 1330 mm
... /e	Befestigungsgurt: lang	950 - 1800 mm

*Spannweite: Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten am Bett

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)

Hinweis:
SEGUFIX®-Standard Klett mit Schrittgurt oder Oberschenkelmanschetten
siehe Seite 16 und 18

Umfang Oberschenkel	
S	200 - 360 mm
M	340 - 580 mm
L	580 - 750 mm

SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung Klett

Art. 2711

Verwendungszweck:
- zusätzliche Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Beine auf dem Bett
- auch als Ergänzung der 5-Punkt-Fixierung
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist:
  Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung Klett (für beide Beine)
(mit Schlaufenverschluss)

Größen: S / M / L

Versionen: Grundausführung / b / e

95°

Preise: siehe Preisliste Seite 11

Maße		
Stirngurt	Umfang	480 - 800 mm
Kinngurt	Umfang	700 - 800 mm
Lagerungs-gurt	Länge	1200 mm

SEGUFIX®-Kopflagerung

Art. 2217 / Art. 2317 / Art. 2417

Verwendungszweck:
- zur Positionierung und Lagerung des Kopfes auf dem Bett (auf ständige Beobachtung ist zu achten)
- 5-Punkt-Fixierung erforderlich (siehe Hinweis unten)
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist: Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Bettgurt mit Stirngurt
1 SEGUFIX®-Kinngurt
1 SEGUFIX®-Lagerungsgurt
2 SEGUFIX®-Schlösser (ohne Schlüssel)

Versionen: Grundausführung / b / e

Einzelteil: Art. 2117
1 SEGUFIX®-Bettgurt mit Stirngurt
1 SEGUFIX®-Kinngurt
1 SEGUFIX®-Lagerungsgurt
(ohne Schloss und Schlüssel)



SEGUFIX®-Kopflagerung – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 2217
Kopflagerung
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 2317
Kopflagerung
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 2417
Kopflagerung
mit Steckschloss-System

Wichtiger Hinweis:

- Die SEGUFIX®-Kopflagerung ist kein Mittel zur Patientenfixierung, sondern eine Lagerungshilfe.
- Die SEGUFIX®-Kopflagerung dient der Lagerung des Kopfes in einer bestimmten Position.
- Um Verletzungen im Bereich von Wirbelsäule, Hals und Nacken vorzubeugen, darf die Kopflagerung nur in Verbindung mit einer 5-Punkt-Fixierung angewendet werden (z. B. SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt oder Oberschenkelmanschetten, -Handhalterung und -Fußhalterung).
- Bei Verwendung der SEGUFIX®-Kopflagerung ist eine ständige Überwachung erforderlich, insbesondere weil willkürliche oder absichtliche Bewegungen zu Verletzungen im Bereich des Nackens oder der Wirbelsäule führen können.

Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung		
Art.-Nr. Version	Produktmerkmale	Spannweite*
...	Befestigungsgurt: mittel	1200 - 1450 mm
... /b	Befestigungsgurt: kurz	1000 - 1200 mm
... /e	Befestigungsgurt: lang	1450 - 1700 mm

*Spannweite: Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten am Bett

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich
(Gurte sind nicht vorgewaschen)

Preise: siehe Preisliste Seite 5, 7

SEGUFIX®-Kompakt

Art. 2250/r / Art. 2350/r / Art. 2450/r

Verwendungszweck:
- zur Fixierung von Patienten auf dem Bett
- verhindert ein Entkommen nach oben und unten bei voller Bewegungsfreiheit der Gliedmaßen
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Kompakt
7 SEGUFIX®-Schlösser
1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L

Versionen: r / rb / re

Einzelteil: Art. 2150/r
(ohne Schloss und Schlüssel)

95°



HMV: 19.40.02.5014
PHMV: 50.45.02.5014

SEGUFIX®-Kompakt – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 2250/r
Kompakt
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 2350/r
Kompakt
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 2450/r
Kompakt
mit Steckschloss-System

Größentabelle				
Größe	Diagonaler Rumpf mm	Umfang Brust mm	Umfang Taille mm	Umfang Oberschenkel mm
S	1340 - 1540	480 - 880	520 - 820	380 - 520
M	1640 - 1740	750 - 1150	800 - 1200	500 - 720
L	1940 - 2040	1030 - 1430	1160 - 1560	580 - 880

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich
(Gurte sind nicht vorgewaschen)

Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung		
Art.-Nr. Version	Produktmerkmale	Spannweite*
... /r	verstärkt, Befestigungsgurt: mittel	1200 - 1450 mm
... /rb	verstärkt, Befestigungsgurt: kurz	1000 - 1200 mm
... /re	verstärkt, Befestigungsgurt: lang	1450 - 1700 mm

*Spannweite: Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten am Bett
Ausführung r: verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung

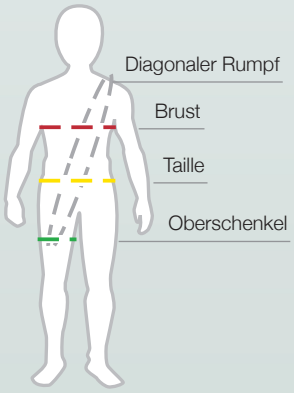

Beispiel mit SEGUFIX®-
Magnetschloss-System schwarz

Produkteigenschaften:

- volle Bewegungsfreiheit für Arme und Beine
- keine Druckstellen im Genitalbereich durch Oberschenkelmanschetten
- komfortable Polsterung
- schnelles Öffnen in Notsituationen – nur 5 Schlösser
- voll kompatibel mit weiteren Produkten des SEGUFIX®-Systems

Preise: siehe Preisliste Seite 6, 10, 11

HMV: Hilfsmittelnummer
PHMV: Pflegehilfsmittelnummer

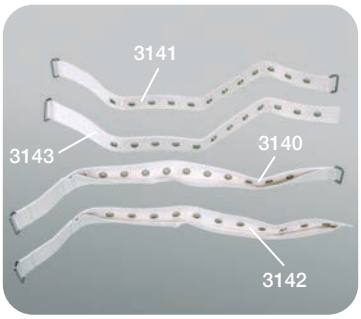

Art. 3140 - 3143 (Einzelteile)

SEGUFIX®-Verlängerungsgurt

Art. 3240 - Art. 3444

Verwendungszweck:
- verlängert Befestigungsgurte für die Anbringung an breiten Betten oder Rückenlehnen
- nicht geeignet für die Veränderung von Größen (z. B. Bauchgurt)

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Verlängerungsgurt
1 SEGUFIX®-Schloss
1 SEGUFIX®-Schlüssel

Art. 3144 (Einzelteil)

Versionen: Grundausführung / r

Einzelteile: Art. 3140, 3141, 3142, 3143, 3144
(ohne Schloss und Schlüssel)

95°

HMV: 19.99.99.0002
PHMV: 50.99.99.0002

SEGUFIX®-Verlängerungsgurt – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 3240 / 3241 / 3242 3243 / 3244

Verlängerungsgurt
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 3340 / 3341 / 3342 3343 / 3344

Verlängerungsgurt
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 3440 / 3441 / 3442 3443 / 3444

Verlängerungsgurt
mit Steckschloss-System

Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung	
Art.-Nr. Version	**Produktmerkmale**
...	Grundausführung
... /r	verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung

Verlängerungs-gurt	3240 3340 3440 3140	3241 3341 3441 3141	3242 3342 3442 3142	3243 3343 3443 3143	3244 3344 3444 3144
Gesamtlänge	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	1200 mm
Metallschlaufen	2	2	1	1	0
12 Ösen	X	X	X	X	–
26 Ösen	–	–	–	–	X
Sockeltasche	X	–	X	–	–

ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich
(Gurte sind nicht vorgewaschen)

SEGUFIX®-Verlängerungsgurt mit Schnappverschluss

Art. 3745

Verwendungszweck:
- verlängert Befestigungsgurte von SEGUFIX®-Sitzgurten mit Schnappverschluss
- geeignet für Produkte mit Schnappverschluss
- für die Anbringung an breiteren Rückenlehnen

Geeignet für:
- SEGUFIX®-Sitzgurt Klett (Seite 41)
- SEGUFIX®-Sitzgurt (Seite 40)
- SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt (Seite 42)
- SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten (Seite 43)

Gesamtlänge: ca. 800 mm

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Verlängerungsgurt mit Schnappverschluss

95°

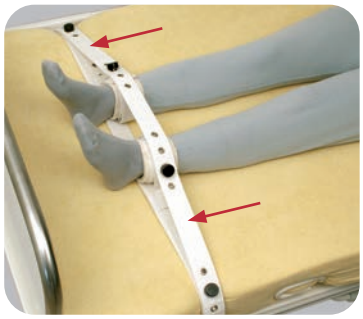

SEGUFIX®-Beinbügelgurt

Art. 3110/r

Verwendungszweck:
- zur zusätzlichen Bewegungseinschränkung
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Geeignet für:
- SEGUFIX®-Fußhalterung (Seite 22)
- SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung (Seite 22)
- SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß (Seite 29)

Gesamtlänge: ca. 1240 mm

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Beinbügelgurt
(ohne Schloss und Schlüssel)

HMV: 19.99.99.0002
PHMV: 50.99.99.0002

95°



Ausführung – Artikelnummer / Kennzeichnung	
Art.-Nr. Version	Produktmerkmal
... /r	verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung

ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich
(Gurte sind nicht vorgewaschen)

SEGUFIX®-Wäschenetz

Art. 8022

Verwendungszweck:
- schont das Gurtmaterial beim Waschvorgang

Größe: ca. 600 mm x 400 mm

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Wäschenetz mit Kordelstopper

95°

SEGUFIX®-Lehrfilm

Art. 8018/D

Verwendungszweck:
- zeigt die korrekte Anwendung der SEGUFIX®-Produkte
- für Schulungszwecke empfohlen

Eigenschaften:
- Produktauswahl direkt aus dem Menü möglich
- Filmlänge insgesamt ca. 170 Minuten
- PAL Version

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Lehrfilm (auf DVD)

SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Schulter

Art. 4213/r / Art. 4313/r / Art. 4413/r

Verwendungszweck:
- Fixierung von Patienten in Akut-Situationen auf dem Bett
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Voraussetzung für Anwendung:
- die SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Schulter darf nur in Verbindung mit weiteren Fixierelementen benutzt werden, wobei Hände und Füße fixiert werden müssen

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Schulter
5 SEGUFIX®-Schlösser (ohne Schlüssel)

Umfang Brust	
S	430 - 740 mm
M	720 - 1200 mm
L	1130 - 1540 mm
XL	1470 - 1890 mm

Größen: S / M / L / XL

Versionen: r / rb / re

Einzelteil: Art. 4113/r (ohne Schloss und Schlüssel)

95°



SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Schulter – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 4213/r
Akut-Fixierung-Schulter
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 4313/r
Akut-Fixierung-Schulter
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 4413/r
Akut-Fixierung-Schulter
mit Steckschloss-System

Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung		
Art.-Nr. Version	Produktmerkmale	Spannweite*
... /r	verstärkt, Befestigungsgurt: mittel	1200 - 1450 mm
... /rb	verstärkt, Befestigungsgurt: kurz	1000 - 1200 mm
... /re	verstärkt, Befestigungsgurt: lang	1450 - 1700 mm

*Spannweite: Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten am Bett

Ausführung r: verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)

SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Hand

Art. 4214/r / Art. 4314/r / Art. 4414/r

Verwendungszweck:
- Fixierung einer oder beider Hände in Akut-Situationen auf dem Bett
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Hand (für beide Hände)
4 SEGUFIX®-Schlösser
1 SEGUFIX®-Schlüssel

Umfang Handgelenk	
S	120 - 190 mm
M	160 - 240 mm
L	220 - 290 mm
XL	260 - 340 mm

Größen: S / M / L / XL

Versionen: r / rb / re

Einzelteil: Art. 4114/r (für beide Hände)
(ohne Schloss und Schlüssel)

95°



SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Hand – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 4214/r
Akut-Fixierung-Hand
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 4314/r
Akut-Fixierung-Hand
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 4414/r
Akut-Fixierung-Hand
mit Steckschloss-System

Preise: siehe Preisliste Seite 13

Umfang Fußgelenk	
S	170 - 250 mm
M	220 - 300 mm
L	270 - 330 mm
XL	300 - 380 mm

SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß

Art. 4215/r / Art. 4315/r / Art. 4415/r

Verwendungszweck:
- Fixierung eines oder beider Füße in Akut-Situationen auf dem Bett
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß (für beide Füße)
4 SEGUFIX®-Schlösser
1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L / XL

Versionen: r / rb / re

Einzelteil: Art. 4115/r (für beide Füße)
(ohne Schloss und Schlüssel)

95°

SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 4215/r
Akut-Fixierung-Fuß
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 4315/r
Akut-Fixierung-Fuß
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 4415/r
Akut-Fixierung-Fuß
mit Steckschloss-System

SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Komplett

Art. 4212/r / Art. 4312/r / Art. 4412/r

Verwendungszweck:
- 5-Punkt-Fixierung von Patienten in Akut-Situationen auf dem Bett
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®- Akut-Fixierung-Schulter
1 SEGUFIX®- Akut-Fixierung-Hand (für beide Hände)
1 SEGUFIX®- Akut-Fixierung-Fuß (für beide Füße)

13 SEGUFIX®- Schlösser
2 SEGUFIX®- Schlüssel

Größen: S / M / L / XL

Versionen: r / rb / re

95°

SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Komplett – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 4212/r
Akut-Fixierung-Komplett
und Magnetschloss-System schwarz

Art. 4312/r
Akut-Fixierung-Komplett
und Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 4412/r
Akut-Fixierung-Komplett
und Steckschloss-System

Das SEGUFIX®-Akut-System kann mit folgenden Produkten erweitert werden:

SEGUFIX®-Schulter-Zusatzhalterung (Art. 2212)
Seite 20

SEGUFIX®-Oberschenkelhalterung (Art. 2211)
Seite 22



SEGUFIX®-Beinbügelgurt (Art. 3110/r)
Seite 27

Beispiele mit SEGUFIX®-Magnetschloss-System schwarz

Preise: siehe Preisliste Seite 12, 13, 14

SEGUFIX®-Tragen-Fixierung-Schulter

Art. 5243 / Art. 5343 / Art. 5443

Verwendungszweck:
- Fixierung von Patienten auf Tragen und Liegen
- auch für den Rettungsdienstbereich geeignet
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Voraussetzung für Anwendung:
- SEGUFIX®-Handhalterung verlängert erforderlich
- SEGUFIX®-Tragen-Fixierung-Fuß erforderlich

Tragenbreite: ca. 400 mm bis 800 mm

Umfang Brust	
S	430 - 740 mm
M	740 - 1140 mm
L	920 - 1320 mm

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Tragen-Fixierung-Schulter
3 SEGUFIX®-Schlösser
1 SEGUFIX®-Schlüssel

95°



Größen: S / M / L **Einzelteil:** Art. 5143 (ohne Schloss und Schlüssel)

SEGUFIX®-Tragen-Fixierung-Schulter – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 5243
Tragen-Fixierung-Schulter
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 5343
Tragen-Fixierung-Schulter
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 5443
Tragen-Fixierung-Schulter
mit Steckschloss-System

SEGUFIX®- Anwendungsbeispiel:

SEGUFIX®-
Tragen-Fixierung-Schulter
(Art. 5243),
Handhalterung Klett
verlängert (Art. 2724),
Tragen-Lagerung-Fuß
Klett (Art. 5745)

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich
(Gurte sind nicht vorgewaschen)

Ausführungen – Artikelnummer / Kennzeichnung	
Art.-Nr. Version	Produktmerkmale
...	Grundausführung
... /r	verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung

SEGUFIX®-Tragen-Fixierung-Fuß

Art. 5245 / Art. 5345 / Art. 5445

Verwendungszweck:
- Fixierung eines oder beider Füße auf Tragen und Liegen
- auch für den Rettungsdienstbereich geeignet
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Tragenbreite: ca. 400 mm bis 800 mm

Umfang Fußgelenk	
S	170 - 250 mm
M	220 - 300 mm
L	270 - 330 mm

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Tragen-Fixierung-Fuß (für beide Füße)
2 SEGUFIX®-Schlösser (ohne Schlüssel)



95°

Größe: S / M / L

Einzelteil: Art. 5145 (für beide Füße, ohne Schloss und Schlüssel)

SEGUFIX®-Tragen-Fixierung-Fuß – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 5245
Tragen-Fixierung-Fuß
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 5345
Tragen-Fixierung-Fuß
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 5445
Tragen-Fixierung-Fuß
mit Steckschloss-System

Preise: siehe Preisliste Seite 14, 15

SEGUFIX®-Tragen-Lagerung-Fuß Klett

Art. 5745

Verwendungszweck:
- Positionierung eines oder beider Füße auf Tragen und Liegen
- auch für den Rettungsdienstbereich geeignet
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist:
  Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

Tragenbreite: ca. 400 mm bis 800 mm

Umfang Fußgelenk	
M	220 - 300 mm

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Tragen-Lagerung-Fuß Klett (für beide Füße)
(mit Schlaufenverschluss)

Größe: M

95°



Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)

SEGUFIX®-Handhalterung verlängert

Art. 2224 / Art. 2324 / Art. 2424

Verwendungszweck:
- flexible Fixierung einer oder beider Hände auf Tragen und Liegen
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Bestehend aus:
2 SEGUFIX®-Handmanschetten verlängert
4 SEGUFIX®-Schlösser
1 SEGUFIX®-Schlüssel

Umfang Handgelenk	
S	120 - 190 mm
M	160 - 240 mm
L	220 - 290 mm
XL	260 - 340 mm

HMV: 19.40.02.5008
PHMV: 50.45.02.5008

Größen: S / M / L / XL (ab Gr. XL nur in Version r)

Versionen: Grundausführung / r

Einzelteil: Art. 2124 (für eine Hand)
(ohne Schloss und Schlüssel)

95°



SEGUFIX®-Handhalterung verlängert – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 2224
Handhalterung verlängert
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 2324
Handhalterung verlängert
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 2424
Handhalterung verlängert
mit Steckschloss-System

SEGUFIX®-Handhalterung Klett verlängert

Art. 2724

Verwendungszweck:
- Positionierung einer oder beider Hände auf Tragen und Liegen
- auch für den Rettungsdienstbereich geeignet
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist:
  Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

Umfang Handgelenk	
M	160 - 240 mm

Bestehend aus:
2 SEGUFIX®-Handmanschetten Klett verlängert
(mit Schlaufenverschluss)

Größe: M

Einzelteil: Art. 2824 (für eine Hand)

95°



Festes Anbringen vor dem Bauch

Festes Anbringen
hinter dem Rücken

SEGUFIX®-Handfixiergürtel

Art. 5204/r / Art. 5304/r / Art. 5404/r

Verwendungszweck:
- zur Fixierung der Hände beim Transport
  (auf ständige Beobachtung ist zu achten)
- verhindert Selbstverletzung oder Verletzung anderer durch den Patienten,
  z. B. begleitender Personen beim Transport
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Taillengürtel
2 SEGUFIX®-Handmanschetten
3 SEGUFIX®-Schlösser
1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L / XL

Einzelteile: Art. 5101/r (Taillengürtel)
Art. 5104/r (für eine Hand)
(ohne Schloss und Schlüssel)



SEGUFIX®-Handfixiergürtel – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 5204/r

Handfixiergürtel
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 5304/r

Handfixiergürtel
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 5404/r

Handfixiergürtel
mit Steckschloss-System

Lockeres Anbringen
vor dem Bauch

Lockeres Anbringen
hinter dem Rücken

Beispiele mit SEGUFIX®-Magnetschloss-System schwarz

Ausführung – Artikelnummer / Kennzeichnung	
Art.-Nr. / Version	**Produktmerkmal**
... /r	verstärkter Ösengurt für höhere Beanspruchung

Größentabelle		
Größe	**Umfang Taille**	**Umfang Handgelenk**
S	520 - 820 mm	120 - 190 mm
M	800 - 1200 mm	160 - 240 mm
L	1160 - 1560 mm	220 - 290 mm
XL	1360 - 1800 mm	260 - 340 mm

Tabellen:
ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)

SEGUFIX®-Handfixiergürtel
(Art. 5204/r)

SEGUFIX®-Handfixiergürtel
(Art. 5204/r),

Zusätzliche Verwendung
des SEGUFIX®-
Rückenlehnengurt
(Art. 6730) und
Leibgurt-Transport
(Art. 6216)

SEGUFIX®-Anwendungsbeispiele

Anwendung:
Verhindert Selbstverletzung oder Verletzung anderer durch den Patienten, z. B. begleitender Personen beim Transport.

Achtung:
Das SEGUFIX®-Transport-System ersetzt nicht die für Kraftfahrzeuge gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsgurtpflicht und darf nur als zusätzliche Stützung von Patienten angebracht werden.

Preise: siehe Preisliste Seite 14

SEGUFIX®-Fixierhilfe

Art. 5218 / Art. 5318 / Art. 5418

Verwendungszweck:
- hilft bei der Fixierung auf Tragen und Liegen
- nach erfolgter Fixierung kann die SEGUFIX®-Fixierhilfe wieder entfernt werden
- zusätzliche Stabilisierung des Patienten
- kann auch über den Knien angebracht werden
- auch für den Rettungsdienstbereich geeignet
- Befestigung an der Trage mit Schloss-System
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Fixierhilfe
2 SEGUFIX®-Schlösser (ohne Schlüssel)

Einzelteil: Art. 5118
(ohne Schloss und Schlüssel)

95°

SEGUFIX®-Fixierhilfe – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 5218
Fixierhilfe
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 5318
Fixierhilfe
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 5418
Fixierhilfe
mit Steckschloss-System

Größentabelle		
Gurtlängen	5218 / 5318 / 5418 / 5118	5718
Gesamtlänge	2050 mm	2450 mm
Länge breiter Gurt	590 mm	590 mm
Länge Befestigungsgurt (je Seite)	730 mm	930 mm
Spannweite* der Gurte (mit Patient)	920 - 1370 mm	700 - 1430 mm

*Spannweite: Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten inklusive Patient

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)

SEGUFIX®-Fixierhilfe (mit Schlaufenverschluss)

Art. 5718

Verwendungszweck:
- hilft bei der Fixierung auf Tragen und Liegen
- nach erfolgter Fixierung kann die SEGUFIX®-Fixierhilfe wieder entfernt werden
- zusätzliche Stabilisierung des Patienten
- kann auch über den Knien angebracht werden
- auch für den Rettungsdienstbereich geeignet
- Befestigung an der Trage mit Schlaufenverschluss
- keine Fixierung, da Schlaufenverschluss – zu beachten ist:
  Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Fixierhilfe
(mit Schlaufenverschluss)

95°

Preise: siehe Preisliste Seite 14, 15

SEGUFIX®-Leibgurt-Transport

Art. 6216 / Art. 6316 / Art. 6416

Verwendungszweck:
- zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen mit fester Rückenlehne, Automobilen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Voraussetzung für Anwendung:
- SEGUFIX®-Rückenlehnengurt erforderlich (Art. 6730, Seite 35)
- SEGUFIX®-Hosenträgergurt bei Bedarf (Art. 6720, Seite 35)

Gurtbreite: ca. 130 mm

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Leibgurt-Transport, gepolstert
1 SEGUFIX®-Schloss
1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L

Einzelteil: Art. 6116 (ohne Schloss und Schlüssel)

30°

Umfang Taille*	
S	380 - 780 mm
M	700 - 1090 mm
L	1070 - 1480 mm

*Sonderlängen auf Anfrage

HMV: 18.99.99.0906

SEGUFIX®-Leibgurt-Transport – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 6216
Leibgurt-Transport
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 6316
Leibgurt-Transport
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 6416
Leibgurt-Transport
mit Steckschloss-System

Tabellen: ca. Maße

SEGUFIX®-Leibgurt-Transport Klett

Art. 6710

Verwendungszweck:
- zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen mit fester Rückenlehne, Automobilen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist: Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

Voraussetzung für Anwendung:
- SEGUFIX®-Rückenlehnengurt erforderlich (Art. 6730, Seite 35)
- SEGUFIX®-Hosenträgergurt bei Bedarf (Art. 6720, Seite 35)
- der Klettverschluss muss mindestens 250 mm überlappen

Gurtbreite: ca. 130 mm

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Leibgurt-Transport Klett, gepolstert

Größen: S / M / L

30°

Umfang Taille*	
S	440 - 650 mm
M	650 - 920 mm
L	900 - 1300 mm

*Sonderlängen auf Anfrage

HMV: 18.99.99.0906

Achtung:
Das SEGUFIX®-Transport-System ersetzt nicht die für Kraftfahrzeuge gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsgurte und darf nur als zusätzliche Stützung von Patienten angebracht werden.

SEGUFIX®-Leibgurt-Transport (Art. 6216) mit Magnetschloss-System schwarz und Rückenlehnengurt (Art. 6730)

SEGUFIX®-Leibgurt-Transport Klett (Art. 6710) und Rückenlehnengurt (Art. 6730)

SEGUFIX®-Hosenträgergurt

Art. 6720

Verwendungszweck:
- zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen mit fester Rückenlehne, Automobilen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- unterstützt die aufrechte Sitzhaltung und verhindert das Abrutschen des Patienten
- keine Fixierung, da Schnappverschluss – zu beachten ist: Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

Voraussetzung für Anwendung:
- SEGUFIX®-Rückenlehnengurt erforderlich (siehe unten)
- SEGUFIX®-Leibgurt-Transport erforderlich (Seite 34)

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Hosenträgergurt
(mit Schnappverschluss)

Größen: S / M

30°

Umfang Rumpf	
S	890 - 1280 mm
M	1050 - 1950 mm

Patienten größer als 1400 mm benötigen Größe M

HMV: 18.99.99.0906

Tabellen: ca. Maße

SEGUFIX®-Rückenlehnengurt

Art. 6730

Verwendungszweck:
- wird zum Anbringen des SEGUFIX®-Leibgurtes-Transport und des SEGUFIX®-Hosenträgergurtes benötigt

Voraussetzung für Anwendung:
- Rückenlehne muss stabil sein / feste Rückenlehne
- Spalt zwischen Sitzfläche und Rückenlehne erforderlich
- Befestigung an der Rückenlehne mit Klettverschluss
- der Klettverschluss muss mindestens 250 mm überlappen

Gurtbreite: ca. 180 mm

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Rückenlehnengurt
(mit Klettverschluss)

Größen: S / M / L / XL

30°

Umfang Rückenlehne	
S	780 - 1030 mm
M	980 - 1230 mm
L	1180 - 1430 mm
XL	1420 - 1680 mm

HMV: 18.99.99.0906

SEGUFIX® - Anwendungsbeispiel:

SEGUFIX®-Hosenträgergurt (Art. 6720),

Leibgurt-Transport (Art. 6216),

Rückenlehnengurt (Art. 6730)

Beispiel mit SEGUFIX®-Magnetschloss-System schwarz

SEGUFIX®-Rückhaltegurt

Art. 6240 / Art. 6340 / Art. 6440

Verwendungszweck:
- zur Stützung des sitzenden Patienten in geeigneten Sitzgelegenheiten
- stützt den Oberkörper und verhindert gleichzeitig ein Abrutschen von der Sitzfläche
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Befestigung hinter der Rückenlehne mit einem Schloss

Voraussetzung für Anwendung:
- Spalt zwischen Sitzfläche und Rückenlehne erforderlich

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Rückhaltegurt (ohne Schrittpolster, Art. 6040)
1 SEGUFIX®-Schloss
1 SEGUFIX®-Schlüssel

30°

HMV: 18.99.99.0906

Größen: S / M / L **Einzelteil:** Art. 6140 (ohne Schloss und Schlüssel)

SEGUFIX®-Rückhaltegurt – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 6240
Rückhaltegurt
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 6340
Rückhaltegurt
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 6440
Rückhaltegurt
mit Steckschloss-System

Größentabelle			
Größe	Umfang Leibgurt (a)	Verbindungsstück (b)	Schulterkranz (c)
S	900 - 1300 mm	100 mm	800 mm
M	900 - 1300 mm	150 mm	800 mm
L	1220 - 1620 mm	150 mm	950 mm

Tabelle: ca. Maße

(a) Gesamtumfang von Patient und Rückenlehne in Taillenhöhe
(b) Verbindungsstück zwischen Leibgurt und Schulterkranz
(c) Innerer Umfang des Schulterkranzes

Alle Maße werden beim sitzenden Patienten genommen.



SEGUFIX®-Rückhaltegurt mit Schrittpolster

Art. 6244 / Art. 6344 / Art. 6444

Verwendungszweck:
- zur Stützung des sitzenden Patienten in geeigneten Sitzgelegenheiten
- stützt den Oberkörper und verhindert gleichzeitig ein Abrutschen von der Sitzfläche
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Befestigung hinter der Rückenlehne mit einem Schloss

Voraussetzung für Anwendung:
- Spalt zwischen Sitzfläche und Rückenlehne erforderlich

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Rückhaltegurt
1 SEGUFIX®-Schrittpolster
1 SEGUFIX®-Schloss
1 SEGUFIX®-Schlüsse

Einzelteile:
(ohne Schloss und Schlüssel)
Art. 6040 (Schrittpolster)
Art. 6140 (Rückhaltegurt)

30°

HMV: 18.99.99.0906

Größen: S / M / L

SEGUFIX®-Rückhaltegurt mit Schrittpolster – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 6244
Rückhaltegurt m. Schrittpolster
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 6344
Rückhaltegurt m. Schrittpolster
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 6444
Rückhaltegurt m. Schrittpolster
mit Steckschloss-System

SEGUFIX®-Multigurt

Art. 6256 / Art. 6356 / Art. 6456

Verwendungszweck:
- Haltegurt mit Klettverschluss und Ösen für ein Schloss
- als Sitzhilfe für Patienten in Stühlen, Sesseln und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- auch für Tragen im Rettungsdienstbereich oder als Haltehilfe auf Duschstühlen (ohne Schloss)
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Multigurt
1 SEGUFIX®-Schloss
1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: XS / S / M / L

Einzelteil: Art. 6156 (ohne Schloss und Schlüssel)

HMV: 18.99.99.0906

30°

SEGUFIX®-Multigurt – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 6256
Multigurt
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 6356
Multigurt
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 6456
Multigurt
mit Steckschloss-System

Größentabelle				
Größe	Gesamt-länge	Gurt-breite	Umfang* mit SEGUFIX®-Schloss	Umfang* mit Klettverschluss
XS	1600 mm	140 mm	1100 - 1500 mm	1000 - 1350 mm
S	1800 mm	140 mm	1300 - 1700 mm	1200 - 1550 mm
M	2000 mm	140 mm	1500 - 1900 mm	1350 - 1750 mm
L	2400 mm	140 mm	1900 - 2300 mm	1750 - 2150 mm

Tabelle: ca. Maße

*Kompletter Umfang: Patient inklusive Rückenlehne / Patient inklusive Trage

SEGUFIX®-Schutzbezug
Art. 8013
(siehe Seite 38)

SEGUFIX®-Multigurt Klett

Art. 6750

Verwendungszweck:
- Haltegurt mit Klettverschluss
- als Sitzhilfe für Patienten in Stühlen, Sesseln und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- auch für Tragen im Rettungsdienstbereich oder als Haltehilfe auf Duschstühlen
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist:
  Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

Voraussetzung für Anwendung:
- der Klettverschluss muss mindestens 250 mm überlappen

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Multigurt Klett

HMV: 18.99.99.0906

Größen: XS / S / M / L

30°

HMV:
18.99.99.0906

SEGUFIX®-Beckengurt

Art. 6266 / Art. 6366 / Art. 6466

Verwendungszweck:
- Haltegurt mit Ösen für geeignete Sitzgelegenheiten (z. B. Stühle)
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Gurtbreite: ca. 130 mm
Spannweite*: ca. 1170 mm - 1360 mm

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Beckengurt
2 SEGUFIX®-Schlösser
1 SEGUFIX®-Schlüssel

Einzelteil: Art. 6166
(ohne Schloss und Schlüssel)

30°

SEGUFIX®-Beckengurt – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 6266
Beckengurt
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 6366
Beckengurt
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 6466
Beckengurt
mit Steckschloss-System

*Spannweite: Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten an Sitzgelegenheiten inklusive Patient

SEGUFIX®-Schutzbezug

Art. 8013

Verwendungszweck:
- schützt folgende SEGUFIX®-Transportgurte vor Verschmutzungen:
  - SEGUFIX®-Multigurt, Seite 37 (nur ohne Schlossanwendung)
  - SEGUFIX®-Beckengurt, Seite 38 - 39

Eigenschaften:
- bis zu 95 °C waschbar, dampfsterilisierbar
- bakteriendicht

Material:
- der Träger besteht zu 100 % aus Polyester
- die Beschichtung aus 100 % Polyurethan

Länge: ca. 790 mm / Breite: ca. 140 mm

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Schutzbezug

95°

HMV:
18.99.99.0906

SEGUFIX®-Beckengurt mit Schnappverschluss

Art. 6760

Verwendungszweck:
- Haltegurt mit Schnappverschluss für geeignete Sitzgelegenheiten (z. B. Stühle)
- keine Fixierung, da Schnappverschluss – zu beachten ist:
  Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

Schnappverschluss bis max. 70 kg belastbar

Gurtbreite: ca. 130 mm
Spannweite*: ca. 740 mm - 1500 mm

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Beckengurt mit Schnappverschluss

30°

*Spannweite: Maß zwischen den beiden Befestigungspunkten an Sitzgelegenheiten inklusive Patient

SEGUFIX® - Anwendungsbeispiel:

SEGUFIX®-Beckengurt (Art. 6760) und Anti-Rutsch-Auflage (Art. 8017)

Produktinformation siehe Seite 46

Anti-Rusch-Auflage

- vermeidet ein Abrutschen von der Sitzfläche
- eignet sich hervorragend für den Einsatz auf Stühlen und Betten
- lässt sich leicht in Pfeilrichtung verschieben und vereinfacht damit die Positionierung des Patienten
- bis maximal 80 °C waschbar

HMV: 18.99.99.0906

SEGUFIX®-Beckengurt mit Schrittgurt

Art. 6276 / Art. 6376 / Art. 6476

Verwendungszweck:
- Haltegurt mit Ösen für geeignete Sitzgelegenheiten (z. B. Stühle)
- verhindert das Herabrutschen des Patienten von der Sitzfläche
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Befestigung hinter der Rückenlehne mit einem Schloss

Voraussetzung für Anwendung:
- Spalt zwischen Sitzfläche und Rückenlehne erforderlich

Gurtbreite: ca. 130 mm
Gesamtumfang: ca. 1400 mm - 1800 mm (Patient und Sitzgelegenheit)

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Beckengurt mit Schrittgurt
1 SEGUFIX®-Schloss
1 SEGUFIX®-Schlüssel

Einzelteil: Art. 6176 (ohne Schloss und Schlüssel)

30°

SEGUFIX®-Beckengurt mit Schrittgurt – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 6276

Beckengurt mit Schrittgurt und Magnetschloss-System schwarz

Art. 6376

Beckengurt mit Schrittgurt und Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 6476

Beckengurt mit Schrittgurt und Steckschloss-System

SEGUFIX®-Sitzgurt

Art. 7240 / Art. 7340 / Art. 7440 (hinten mit Schnappverschluss)

Verwendungszweck:
- zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Befestigung hinter der Rückenlehne mit Schnappverschluss, der Schnappverschluss ist bis max. 70 kg belastbar

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Sitzgurt (hinten mit Schnappverschluss)
1 SEGUFIX®-Schloss
1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L

Versionen: Grundausführung / f

Einzelteil: Art. 7140 (ohne Schloss und Schlüssel)

95°

HMV: 18.99.99.0906

SEGUFIX®-Sitzgurt – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 7240
Sitzgurt
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 7340
Sitzgurt
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 7440
Sitzgurt
mit Steckschloss-System

Ausführungen – Artikel-Nr. / Kennzeichnung	
Art.-Nr. / Version	Produktmerkmale
...	Grundausführung
... /f	Flausch, für sensible Haut, 100 % reine Baumwolle

Größentabelle				
Größe	Breite Bauchgurt	Umfang Taille des Patienten	Umfang Rückenlehne Schnappverschluss	Umfang Rückenlehne mit Schloss
S	140 mm	520 - 820 mm	700 - 1500 mm	700 - 1150 mm
M	140 mm	800 - 1200 mm	700 - 1500 mm	700 - 1150 mm
L	140 mm	1160 - 1560 mm	700 - 1500 mm	700 - 1150 mm

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)

SEGUFIX®-Sitzgurt

Art. 7246 / Art. 7346 / Art. 7446 (hinten mit einem Schloss)

Verwendungszweck:
- zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Befestigung hinter der Rückenlehne mit einem Schloss

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Sitzgurt (hinten mit Schloss)
2 SEGUFIX®-Schlösser
1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L

Versionen: Grundausführung / f

Einzelteil: Art. 7146 (ohne Schloss und Schlüssel)

95°

HMV: 18.99.99.0906

SEGUFIX®-Sitzgurt – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 7246
Sitzgurt
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 7346
Sitzgurt
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 7446
Sitzgurt
mit Steckschloss-System

SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt

Art. 7250 / Art. 7350 / Art. 7450 (hinten mit Schnappverschluss)

Verwendungszweck:
- zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- verhindert das Herabrutschen des Patienten von der Sitzfläche
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Befestigung hinter der Rückenlehne mit Schnappverschluss, der Schnappverschluss ist bis max. 70 kg belastbar

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt (hinten mit Schnappverschluss)
1 SEGUFIX®-Schloss
1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L

Versionen: Grundausführung / f

Einzelteil: Art. 7150 (ohne Schloss und Schlüssel)

95°

HMV: 18.99.99.0906

SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 7250
Sitzgurt mit Schrittgurt mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 7350
Sitzgurt mit Schrittgurt mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 7450
Sitzgurt mit Schrittgurt mit Steckschloss-System

SEGUFIX®-Sitzgurte können mit SEGUFIX®-Verlängerungsgurten hinter der Rückenlehne verlängert werden.
Verlängerungsgurt mit Ösen für Schloss-Systeme,
Verlängerungsgurt mit Schnappverschluss für Produkte mit Schnappverschluss.

Art. 3144 mit Ösen
(Seite 26)

Art. 3745 mit Schnappverschluss
(Seite 26)

SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt

Art. 7256 / Art. 7356 / Art. 7456 (hinten mit einem Schloss)

Verwendungszweck:
- zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- verhindert das Herabrutschen des Patienten von der Sitzfläche
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Befestigung hinter der Rückenlehne mit einem Schloss

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt (hinten mit Schloss)
2 SEGUFIX®-Schlösser
1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L

Versionen: Grundausführung / f

Einzelteil: Art. 7156 (ohne Schloss und Schlüssel)

95°

HMV: 18.99.99.0906

SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 7256
Sitzgurt mit Schrittgurt mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 7356
Sitzgurt mit Schrittgurt mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 7456
Sitzgurt mit Schrittgurt mit Steckschloss-System

SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten

Art. 7260 / Art. 7360 / Art. 7460 (hinten mit Schnappverschluss)

Verwendungszweck:
- zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- verhindert das Herabrutschen des Patienten von der Sitzfläche
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Befestigung hinter der Rückenlehne mit Schnappverschluss, der Schnappverschluss ist bis max. 70 kg belastbar

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten (hinten mit Schnappverschluss)
3 SEGUFIX®-Schlösser
1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L

Versionen: Grundausführung / f

Einzelteil: Art. 7160
(ohne Schloss und Schlüssel)

95°

HMV: 18.99.99.0906

SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 7260

Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 7360

Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 7460

Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten mit Steckschloss-System

Ausführungen – Artikel-Nr. / Kennzeichnung	
Art.-Nr. / Version	Produktmerkmale
...	Grundausführung
... /f	Flausch, für sensible Haut, 100 % reine Baumwolle

Größe	Umfang Oberschenkel
S	380 - 520 mm
M	500 - 720 mm
L	580 - 880 mm

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)

Produktabbildung

SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten

Art. 7266 / Art. 7366 / Art. 7466 (hinten mit einem Schloss)

Verwendungszweck:
- zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- verhindert das Herabrutschen des Patienten von der Sitzfläche
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Befestigung hinter der Rückenlehne mit einem Schloss

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten (hinten mit Schloss)
4 SEGUFIX®-Schlösser
1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L

Versionen: Grundausführung / f

Einzelteil: Art. 7166
(ohne Schloss und Schlüssel)

95°

HMV: 18.99.99.0906

SEGUFIX®-Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 7266

Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 7366

Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 7466

Sitzgurt mit Oberschenkelmanschetten mit Steckschloss-System

Produkte mit Klettverschluss

SEGUFIX®-Sitzgurt Klett

Art. 7740 (hinten mit Schnappverschluss)

Verwendungszweck:
- zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist:
  Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

Befestigung hinter der Rückenlehne mit Schnappverschluss,
der Schnappverschluss ist bis max. 70 kg belastbar

Voraussetzung für Anwendung:
- der Klettverschluss am Bauchgurt muss mindestens 250 mm überlappen

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Sitzgurt Klett
(hinten mit Schnappverschluss)

HMV: 18.99.99.0906

Größen: S / M / L

95°

Größentabelle				
Größe	Breite Bauchgurt	Umfang Taille des Patienten	Umfang Rückenlehne Schnappverschluss	Umfang Rückenlehne mit Schloss
S	140 mm	520 - 820 mm	700 - 1500 mm	700 - 1150 mm
M	140 mm	800 - 1200 mm	700 - 1500 mm	700 - 1150 mm
L	140 mm	1160 - 1560 mm	700 - 1500 mm	700 - 1150 mm

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)

Das SEGUFIX®-Sitzgurt-System kann mit folgenden Produkten erweitert werden:

SEGUFIX®-Handmanschette Transport Klett (Art. 7770)

SEGUFIX®-Fußhalterung Transport Klett (Art. 7780)

SEGUFIX®-Fußhalterung Transport (Art. 7280)

(Beispiel mit SEGUFIX®-Magnetschloss-System schwarz)

Produkt-informationen siehe Seite 44

SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt Klett

Art. 7750 (hinten mit Schnappverschluss)

Verwendungszweck:
- zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- verhindert das Herabrutschen des Patienten von der Sitzfläche
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist:
  Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

Befestigung hinter der Rückenlehne mit Schnappverschluss,
der Schnappverschluss ist bis max. 70 kg belastbar

Voraussetzung für Anwendung:
- der Klettverschluss am Bauchgurt muss mindestens 250 mm überlappen

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt Klett
(hinten mit Schnappverschluss)

HMV: 18.99.99.0906

Größen: S / M / L

95°

Umfang Handgelenk
160 - 240 mm

SEGUFIX®-Handmanschette Transport Klett

Art. 7770

Verwendungszweck:
- zur Positionierung der Hände an Armlehnen von Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist: Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Handmanschette Transport Klett (für eine Hand)

95°

Umfang Fußgelenk
220 - 300 mm

SEGUFIX®-Fußhalterung Transport Klett

Art. 7780

Verwendungszweck:
- zur Positionierung der Füße an Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- keine Fixierung, da Klettverschluss – zu beachten ist: Wenn sich der Patient nicht selbständig befreien kann, ist dieses Produkt aus juristischer Sicht eine freiheitsentziehende Maßnahme.

Befestigung am Rollstuhl mit Schlaufenverschluss
(Umfang: ca. 800 mm - 1000 mm)

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Fußhalterung Transport Klett (für beide Füße)

95°

Tabellen: ca. Maße – bis zu 8 % Schrumpfung möglich (Gurte sind nicht vorgewaschen)

Umfang Fußgelenk	
S	170 - 250 mm
M	220 - 300 mm
L	270 - 330 mm

SEGUFIX®-Fußhalterung Transport

Art. 7280 / Art. 7380 / Art. 7480

Verwendungszweck:
- zur Positionierung der Füße an Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten
- zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen

Befestigung am Rollstuhl mit einem Schloss
(Umfang: ca. 680 mm - 1120 mm)

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Fußhalterung Transport (für beide Füße)
3 SEGUFIX®-Schlösser
1 SEGUFIX®-Schlüssel

Größen: S / M / L

Einzelteil: Art. 7180 (für beide Füße) (ohne Schloss und Schlüssel)

95°

SEGUFIX®-Fußhalterung Transport – 3 Verschluss-Systeme zur Auswahl:

Art. 7280

Fußhalterung Transport
mit Magnetschloss-System schwarz

Art. 7380

Fußhalterung Transport
mit Dreh-Magnetschloss-System grün

Art. 7480

Fußhalterung Transport
mit Steckschloss-System

Preise: siehe Preisliste Seite 17, 18, 19

Pflegeanleitung für Schaffelle siehe Seite 11

Abb. mit SEGUFIX®-Magnetschloss-System schwarz

SEGUFIX®-Schaffell-Einlage für SEGUFIX®-Standard

Art. 8012

Anwendung in Kombination mit:
- SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt, Abb. links (Seite 16)
- SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten (Seite 18)

Eigenschaften:
- hautfreundlich
- temperaturausgleichend zu jeder Jahreszeit
- schnelle Aufnahme und Abgabe von Transpirationsfeuchtigkeit

Größe	Länge Einlage	Umfang Taille
S	960 mm	520 - 820 mm
M	1310 mm	800 - 1200 mm
L	1620 mm	1160 - 1560 mm

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Schaffell-Einlage für SEGUFIX®-Standard

Größen: S / M / L
(entsprechend der Größe der SEGUFIX®-Standard wählen)

30°

Tabelle: ca. Maße

SEGUFIX®-Schaffell-Bettauflage

Art. 8010

Eigenschaften:
- hautfreundlich
- temperaturausgleichend zu jeder Jahreszeit
- schnelle Aufnahme und Abgabe von Transpirationsfeuchtigkeit
- Größe: ca. 900 mm x 1800 mm

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Schaffell-Bettauflage

30°

SEGUFIX®-Schaffell-Rollstuhlauflage

Art. 8011

Eigenschaften:
- hautfreundlich
- temperaturausgleichend zu jeder Jahreszeit
- schnelle Aufnahme und Abgabe von Transpirationsfeuchtigkeit
- Größe: ca. 400 mm x 1000 mm

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Schaffell-Rollstuhlauflage

30°

Wissenswertes über medizinische Schaffelle

Naturfelle sind hautfreundlich, da sie aus einer ähnlichen Grundsubstanz wie die menschliche Haut bestehen. Sie sind angenehm bei sensibler Haut.

Ärzte empfehlen Naturfelle besonders bei Wundliegen, Allergien, Nervenschmerzen, Nervosität, Kreislaufstörungen, Rheuma, Ischias, Rückenschmerzen und Gliederschmerzen.

Weitere positive Eigenschaften von Naturfellen

- Sofortige Aufnahme von Transpirationsfeuchtigkeit und siebenmal schnellere Abgabe an die Luft als Synthetik. Körpergifte, die mit dem Schweiß ausgeschieden werden, werden abgebaut.
- Als Naturprodukte haben sie eine selbstreinigende Wirkung.
- Naturfell verfügt über „Eigenwärme“ und fühlt sich nie kalt an, die natürliche Atmung der Haut ist gewährleistet.
- Temperaturausgleichend, daher für Sommer und Winter geeignet.
- Keine statische Aufladung.

Preise: siehe Preisliste Seite 19

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Transport-Tasche

SEGUFIX®-Transport-Tasche

Art. 8014

Verwendungszweck:
- bietet Platz für mehrere SEGUFIX®-Systeme zur Aufbewahrung auf den einzelnen Stationen
- schützt SEGUFIX®-Produkte
- praktisch für den Transport, z. B. zwischen Stationen, für Schulungszwecke

Eigenschaften:
- separate Fächer an beiden Seiten
- Schulterriemen (abnehmbar) und Handgriffe
- Größe: ca. 620 mm x 320 mm x 280 mm
- Farbe: schwarz (weißer SEGUFIX®-Schriftzug)

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Bereitschaftstasche (ohne Inhalt)

SEGUFIX®-Bereitschaftstasche

Art. 8015

Verwendungszweck:
- griffbereit auf einen Blick für den schnellen Einsatz
- schützt SEGUFIX®-Produkte
- übersichtliche Aufbewahrung wichtiger SEGUFIX®-Produkte (z. B. ein SEGUFIX®-Transport-System, ein Akut-System usw.)
- platzsparende Lagerung, mehrere Taschen können übersichtlich gestapelt werden

Eigenschaften:
- Fächer: für SEGUFIX®-Handbuch, zusätzliche Schlösser und Schlüssel usw.
- Schulterriemen (abnehmbar) und Handgriff
- Tasche gepolstert
- Größe: ca. 420 mm x 260 mm x 100 mm
- Farbe: rot / schwarz (weißer SEGUFIX®-Schriftzug)

Bestehend aus:
1 Anti-Rutsch-Auflage

Anti-Rutsch-Auflage

Art. 8017

Verwendungszweck:
- verhindert, dass schwache Patienten vom Sitz rutschen
- eignet sich hervorragend für den Einsatz auf: Stühlen, Pflegestühlen, Rollstühlen, Betten, Bürostühlen usw.
- lässt sich leicht in Pfeilrichtung verschieben und vereinfacht damit die Positionierung des Patienten
- nicht für unruhige Patienten geeignet
- in feuchtem Zustand funktioniert die Anti-Rutsch-Auflage nicht

Pflegehinweise:
- keinen Weichspüler oder Chlor verwenden
- kann nicht desinfiziert werden
- muss nach dem Waschen vollständig trocken sein, um die Funktion zu gewährleisten
- Trockner geeignet (niedrige Temperaturen)
- maximale Belastung: 150 kg
- Größe: ca. 370 mm x 430 mm

HMV: 22.29.01.2017

SEGUFIX®-Aufrichter

Art. 8016

Verwendungszweck:
- zur ergonomischen und wirbelsäulenschonenden Aufrichtung des Oberkörpers

Gesamtlänge: ca. 1600 mm
(bis zu 8 % Schrumpfung möglich, Gurte sind nicht vorgewaschen)

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Aufrichter

95°

HMV: 19.40.02.3007
PHMV: 50.45.02.3007

SEGUFIX®-Lehrfilm

Art. 8018/D

Verwendungszweck:
- zeigt die korrekte Anwendung der SEGUFIX®-Produkte
- für Schulungszwecke empfohlen

Eigenschaften:
- Produktauswahl direkt aus dem Menü möglich
- Filmlänge insgesamt ca. 170 Minuten
- PAL Version

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Lehrfilm (auf DVD)

SEGUFIX®-Handbuch

Art. 8019/D / Art. 8029/D

Verwendungszweck:
- Gebrauchsanweisungen der SEGUFIX®-Produkte, jeder Handgriff wird anschaulich und ausführlich erklärt

Eigenschaften:
- DIN A5 Format, schwarz-weiss Abbildungen
- Art. 8019/D: Handbuch gedruckt in Heftformat
- Art. 8029/D: Handbuch in digitaler Form (als PDF-Datei)

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Handbuch

SEGUFIX®-Wäschenetz

Art. 8022

Verwendungszweck:
- schont das Gurtmaterial beim Waschvorgang

Größe: ca. 600 mm x 400 mm

Bestehend aus:
1 SEGUFIX®-Wäschenetz mit Kordelstopper

95°

Preise: siehe Preisliste Seite 19

HMV: Hilfsmittelnummer
PHMV: Pflegehilfsmittelnummer

Seit über 50 Jahren:

Kompetenz

Erfahrung

Qualität

Stabilität

Innovation

Urheberrechtshinweis:

© SEGUFIX®-Bandagen, 2025

Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck oder Verbreitung über elektronische Systeme/Datenträger/Internet – Bearbeitung ganz oder auszugsweise – nur mit vorheriger ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung.

Bei Anfragen kontaktieren Sie bitte:
SEGUFIX®-Bandagen
Das Humane System GmbH & Co. KG
Allerbeeksring 33
21266 Jesteburg, Deutschland

Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen:
www.segufix.com/PDFs/AGBs/AGBs.pdf

Sonderanfertigungen und Produktschulungen auf Anfrage möglich.

Produktänderungen vorbehalten.

Abweichungen von den Abbildungen in Farbe und Form, Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

SEGUFIX® ist eine registrierte Handelsmarke von SEGUFIX®-Bandagen, Das Humane System GmbH & Co. KG.

Auflage 18 – 2025-03

SEGUFIX®-Bandagen

Das Humane System GmbH & Co. KG
Postfach 1142 · 21262 Jesteburg
Allerbeeksring 33 · 21266 Jesteburg
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 (0) 4183 500-0
Telefax: +49 (0) 4183 500-200
E-Mail: info@segufix.de
www.segufix.com
www.segufix-shop.com